


Bögen

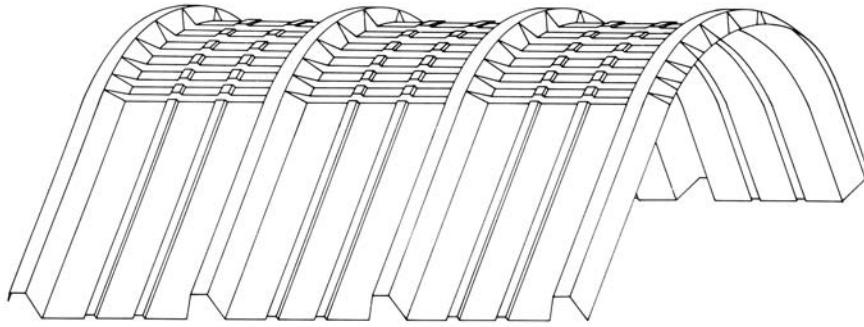

Bestellanleitung für Bögen:

Die Bögen werden aus dem Profil TR 45/333 hergestellt.


Die Bogenaußenseite ist jeweils die B-Seite des Profils.

Die untenstehende Tabelle soll als Bestellhilfe dienen.

Profil		45/333		Bestellbeispiel	
Blechstärke		0,63 mm	0,75 mm	Profil: 45/333	
Radius R min.		400 mm	400 mm	Blechstärke: 0,75 mm	
Gesamtlänge L		min. 600 mm / max. 4500 mm		Beschichtungsseite: B	
eingeschlossener Winkel		α max. 150°		Beschichtung: 25 μ , RAL 9002	
Länge	P ₁	min. 400 mm		Radius: 500 mm	
	P ₂	min. 50 mm		Winkel α : 125°	
Bogenlänge		B		Länge P ₁ : 600 mm	
				Länge P ₂ : 200 mm	

Toleranz: Radius \pm 50 mm
Winkel \pm 3°

Sonderanfertigungen auf Anfrage

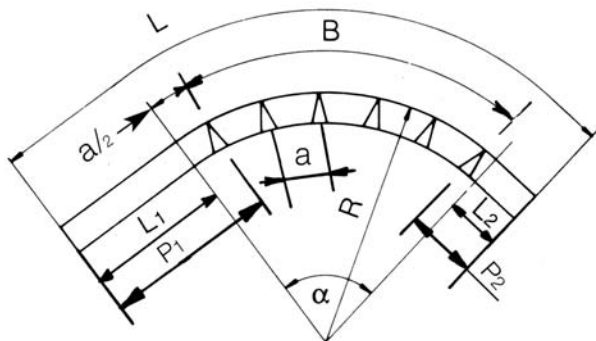

1 Stanzung $\hat{=}$ ca. 5°

Gesamtlänge $L = B + P_1 + P_2$
a=Abstand zwischen den Stanzungen

Knickfreie Bombierung möglich bei folgenden Voraussetzungen:

Blechstärke	Radius
0,75 mm	> 18 m
0,88 mm	> 15 m
1,00 mm	> 12 m

Sonderbögen auf Anfrage!

