

## Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

### Dachprofil

TR 20/125/0,55 mm RAL 7016 B

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,55 mm, Baubreite 1000 mm

Seite A: Schutzlack

Seite B: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 7016

21 Stk L = 4500 mm

39 Stk L = 4000 mm

45 Stk L = 3500 mm

75 Stk L = 3000 mm

75 Stk L = 2500 mm

48 Stk L = 2000 mm

### Wandprofil

TR 10/100/0,55 mm RAL 7016 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,55 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 7016

Seite B: Schutzlack

40 Stk L = 3500 mm

40 Stk L = 3000 mm

40 Stk L = 2500 mm

40 Stk L = 2000 mm

### Wandprofil

TR 10/100/0,70 mm ALU grau mit Struktur

Aluminium, Blechstärke 0,70 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet grau

Seite B: Schutzlack

06 Stk L = 2500 mm

**Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG**

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008

Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27

E-Mail: [verkauf@taborskyprofil.com](mailto:verkauf@taborskyprofil.com)

## Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm Holzoptik TH500 A


Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 35 my polyesterbeschichtet TH500 Holzoptik dunkel

Seite B: Schutzlack

25 Stk L = 2500 mm

30 Stk L = 2000 mm

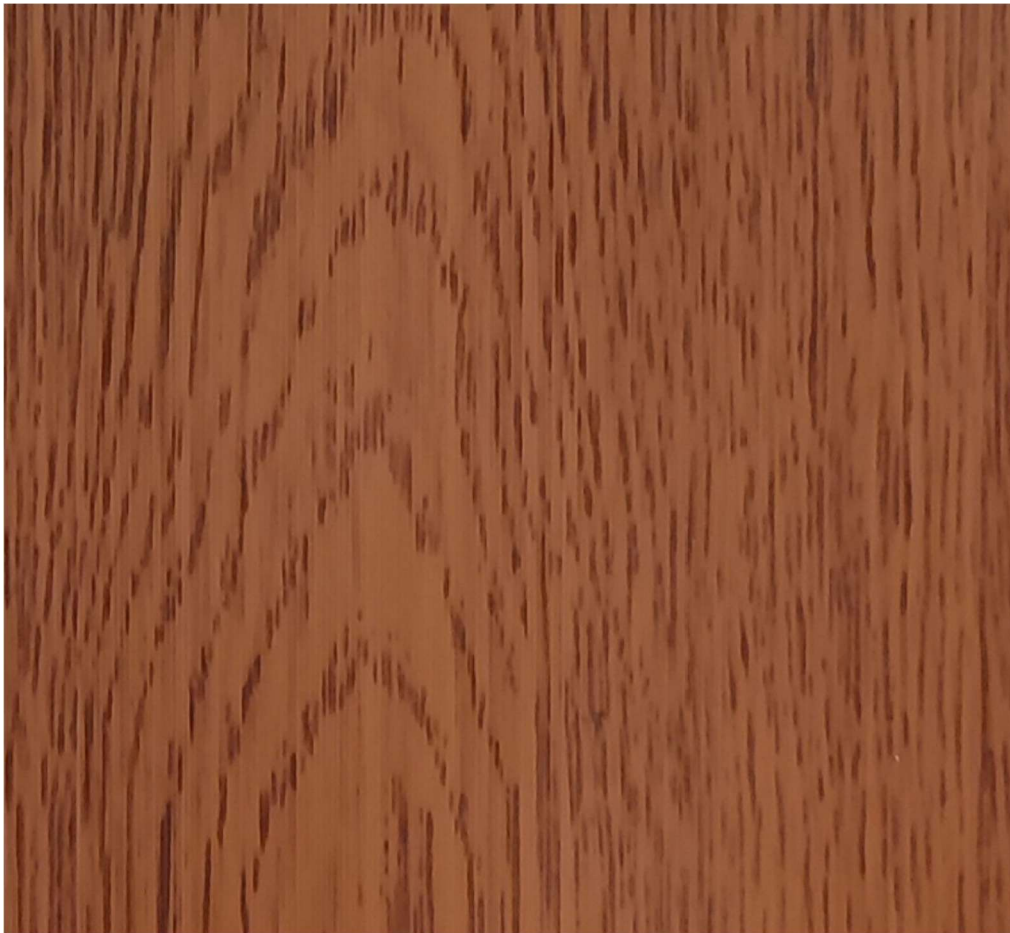

**Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG**  
Hans Taborsky-Straße 2  
A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008  
Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27  
E-Mail: [verkauf@taborskyprofil.com](mailto:verkauf@taborskyprofil.com)

## Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

### Dachprofil

TR 35/207/0,75 mm RAL 7016 B

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,75 mm, Baubreite 1035 mm

Seite A: Antikondensatbeschichtung

Seite B: 25 my polyesterbeschichtet RAL 7016

10 Stk L = 4700 mm

03 Stk L = 2000 mm

### Dachprofil

TR 35/207/0,70 mm ALU Ziegelrot B

Aluminium, Blechstärke 0,70 mm, Baubreite 1035 mm

Seite A: Schutzlack

Seite B: 25 my polyesterbeschichtet Ziegelrot

7 Stk L = 4000 mm

### Dachprofil

Dachpfanne DP40

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,50 mm, Baubreite 1000 mm

Seite A: Schutzlack

Seite B: 35 my polyesterbeschichtet TP410 grau (ähnl. RAL 7024)

5 Stk L = 3020 mm, 1 Stk L = 2620 mm, 1 Stk L = 2590 mm

5 Stk L = 2190 mm, 1 Stk L = 1820 mm, 1 Stk L = 1790 mm

1 Stk L = 1390 mm, 1 Stk L = 550 mm

### Wandprofil / GELOCHT

TR 40/183/0,75 mm RAL 1035 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,75 mm, Baubreite 915 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 1035

Seite B: Schutzlack

Lochung: Rundlochung versetzt RV 3-6

7 Stk L = 2580 mm

**Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG**

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008

Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27

E-Mail: [verkauf@taborskyprofil.com](mailto:verkauf@taborskyprofil.com)

## Restposten und 2A-Ware zu Sonderpreisen im Angebot!

### Wandprofil

TR 35/207/0,75 mm RAL 9002 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,75 mm, Baubreite 1035 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 9002

Seite B: Schutzlack

28 Stk L = 1930 mm

### Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm RAL 9002 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 9002

Seite B: Schutzlack

2 Stk L = 2100 mm

### Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm TH100 Holzoptik

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 35 my polyesterbeschichtet TH100 Holzoptik

Seite B: Schutzlack

7 Stk L = 3600 mm

7 Stk L = 1650 mm

### Wandprofil

TR 10/100/0,63 mm RAL 8014 A

Stahl verzinkt, Blechstärke 0,63 mm, Baubreite 1100 mm

Seite A: 25 my polyesterbeschichtet ähnl. RAL 8014

Seite B: Schutzlack

10 Stk L = 1210 mm

13,31 m<sup>2</sup> / ca. 75 kg

**Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG**

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Telefon: Tel. +43 (0)2234 74 008

Telefax: Fax +43 (0)2234 74 008-27

E-Mail: [verkauf@taborskyprofil.com](mailto:verkauf@taborskyprofil.com)