Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, střešní tašky

100 LET 1921-2021

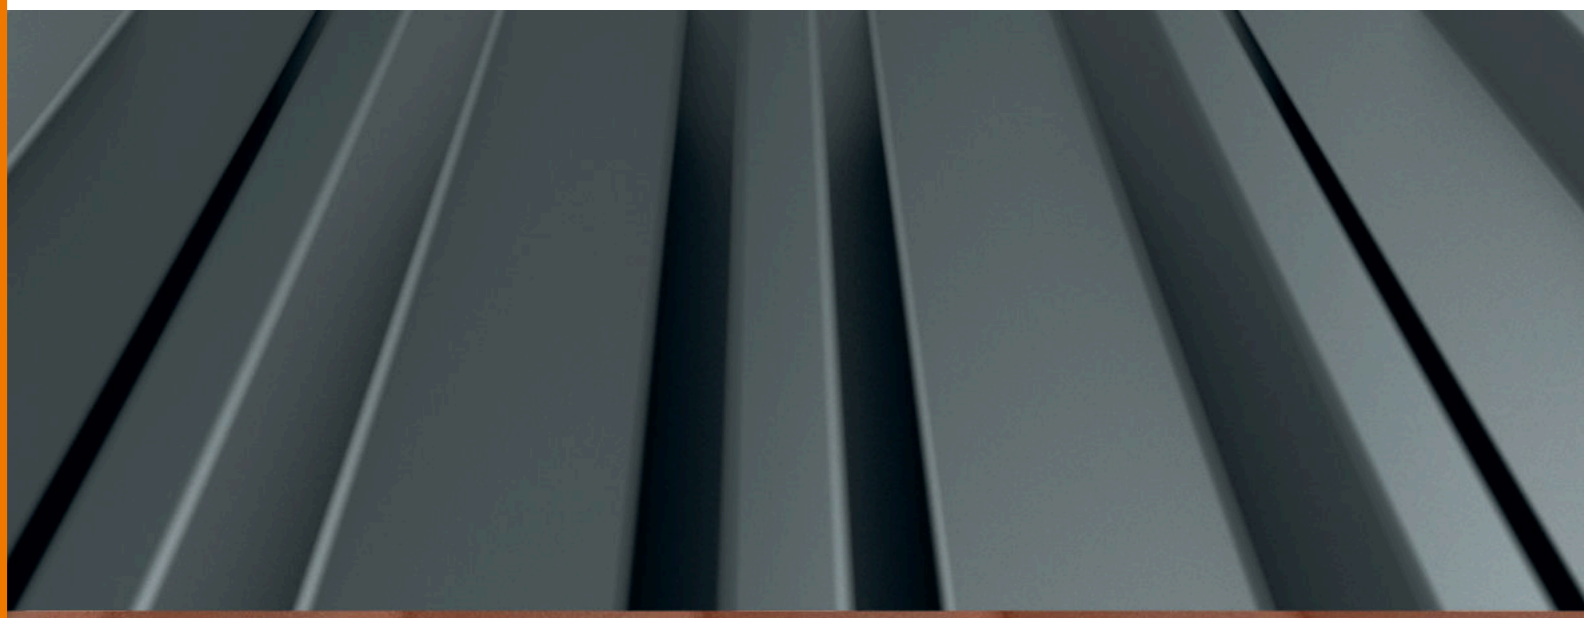

# Střešní a stěnové profily

Taborsky
Trapézové profily, vlnité profily, střešní tašky

100 LET 1921-2021

**Firma Taborsky slaví 100 výročí své existence.**

Firma Taborsky působí ve zpracování kovů již **100 let a v rámci 4 generací**. Na začátku v roce 1921 se jednalo o speciální výrobu pro strojírenství, výrobu šroubů, ale i stavbu hal, dnes jsou vyvíjeny hlavně **střešní, stěnové a fasádní systémy**.

**Kvalita našich výrobků** a tudíž **spokojenost zákazníků** je pro firmu Taborsky prioritou. To je i důvodem certifikace firmy Hans Taborsky & Sohn GmbH a Taborsky Vertriebs GmbH & Co. KG **podle managementu kvality ISO 9001**. Trvalé zlepšování ve všech oblastech podnikání jsou důležitou součástí firemní filozofie. Díky ISO 9001 je zaručeno i správné provádění **vlastní kontroly ve výrobě**.

Kromě toho je Hans Taborsky & Sohn GmbH certifikována dle EN 1090-1. Všechny naše ocelové trapézové profily jsou **opatřeny značkou CE** a smí být používány **jako nosné profily**. Díky pravidelnému externímu a vlastnímu sledování výroby nabízíme našim zákazníkům **profily v bezvadné kvalitě**.

Firma Taborsky spolupracuje **jen s významnými evropskými dodavateli**. Jak ocel, tak i pozinkování a povlakování **odpovídají evropským standardům** a jsou dodávány s **osvědčením výrobce**.

## Taborsky trapézový profil TR 10/100

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | | |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,056 | 0,067 | | |
| Stavební šířka: 1.100 mm | Antikondenz: ne | | | |
| Délka: 200-10.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| | | | | |




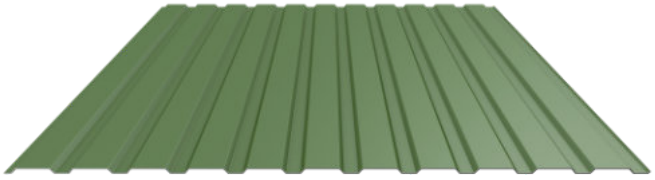

## Taborsky trapézový profil TR 20/125

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | | |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,059 | 0,072 | | |
| Stavební šířka: 1.000 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 200-13.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| | | | | |



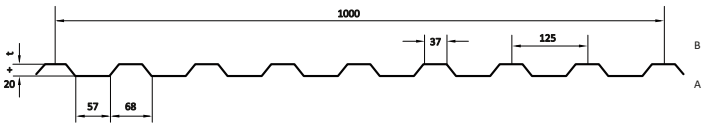


## Taborsky trapézový profil TR 35/207

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,059 | 0,071 | 0,083 | 0,094 |
| Stavební šířka: 1.035 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 200-17.000 mm | Průsvitné desky: ano | | | |
| | | | | |

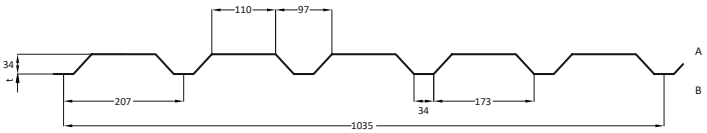


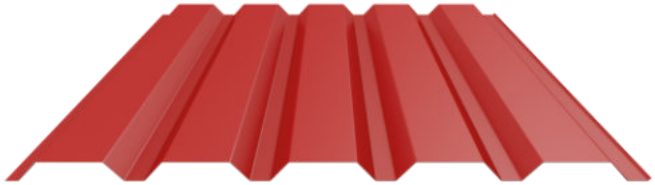

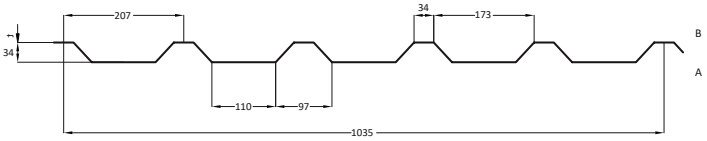


## Taborsky trapézový profil TR 37/200

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,061 | 0,073 | 0,086 | 0,098 |
| Stavební šířka: 1.000 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 1.000-14.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| K dodání od 500 m²! | | | | |

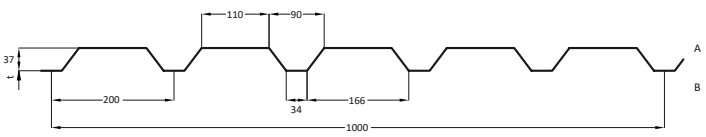


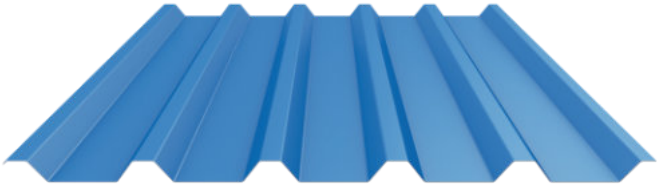

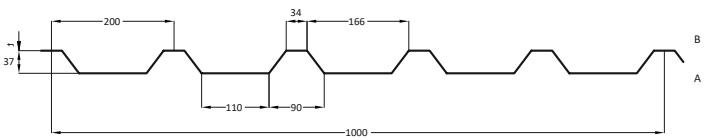

## Taborsky trapézový profil TR 40/183

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,067 | 0,080 | 0,094 | 0,106 |
| Stavební šířka: 915 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 1.000-14.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| | | | | |

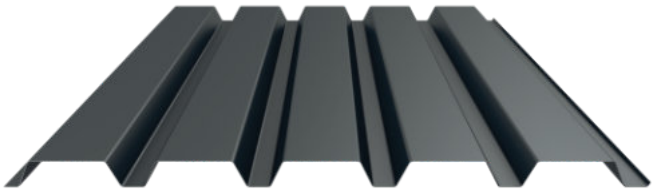

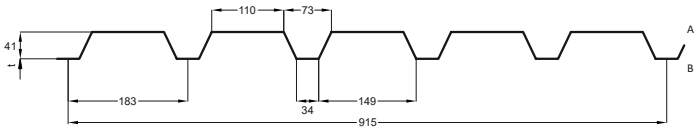


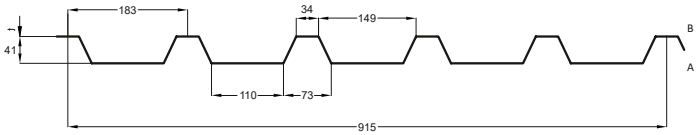


## Taborsky trapézový profil TR 45/333

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | | |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,060 | 0,072 | | |
| Stavební šířka: 1.000 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 200-17.000 mm | Průsvitné desky: ano | | | |
| Možné i ohnuté, lomené nebo nelomené bombírování | | | | |

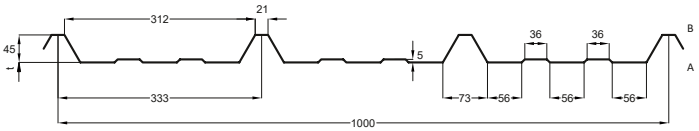


## Taborsky trapézový profil TR 50/250

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,00 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,057 | 0,072 | 0,084 | 0,096 |
| Stavební šířka: 1.000 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 200-16.000 mm | Průsvitné desky: ano | | | |
| | | | | |

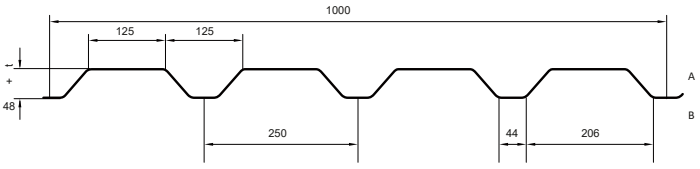


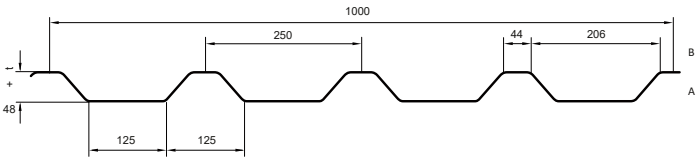


## Taborsky trapézový profil TR 85/280/S

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,080 | 0,094 | 0,107 | |
| Stavební šířka: 840 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 200-24.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| | | | | |

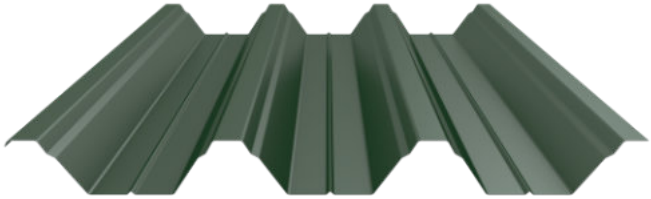

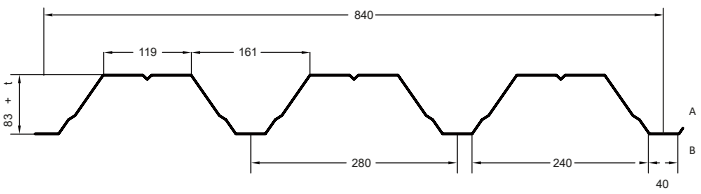


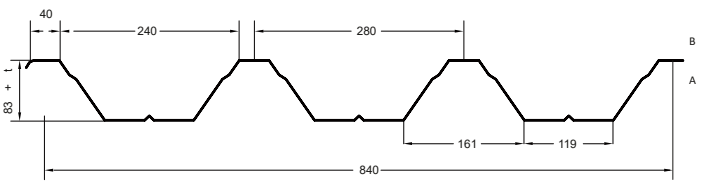

## Taborsky trapézový profil TR 85/280

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,080 | 0,094 | 0,107 | 0,134 |
| Stavební šířka: 1.120 mm | Antikondenz: ne | | | |
| Délka: 200-24.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| Jiné barvy než 9002 & antikondenz. jen v konstrukční šířce 840 mm | | | | |

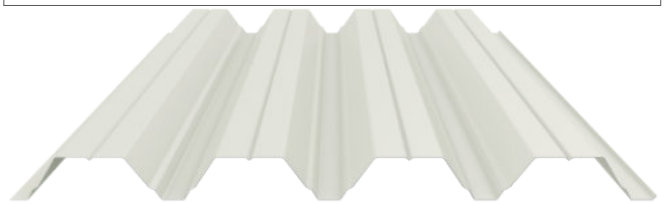

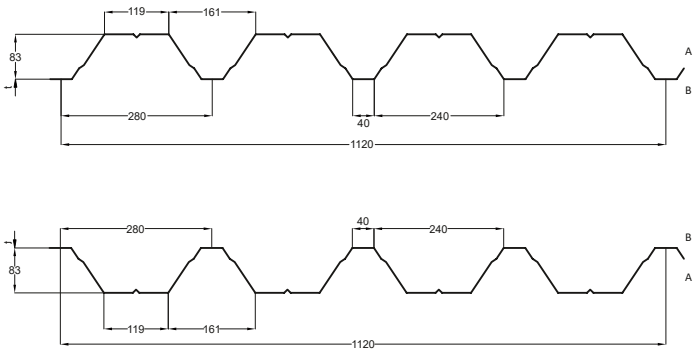


## Taborsky trapézový profil TR 150/280

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,107 | 0,126 | 0,143 | 0,179 |
| Stavební šířka: 840 mm | Antikondenz: ne | | | |
| Délka: 1.000-22.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| | | | | |

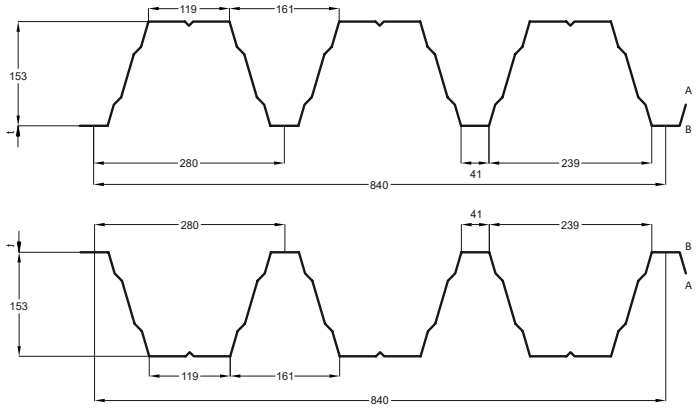


## Taborsky trapézový profil TR 160/250

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,75 | 0,88 | 1,00 | 1,25 |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,121 | 0,142 | 0,161 | 0,201 |
| Stavební šířka: 750 mm | Antikondenz: ne | | | |
| Délka: 2.500-20.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| K dodání od 500m²! | | | | |

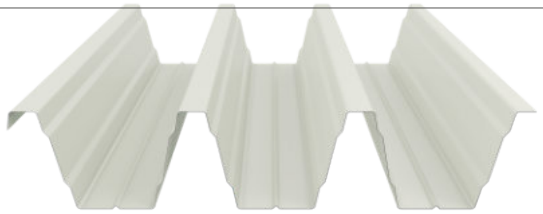

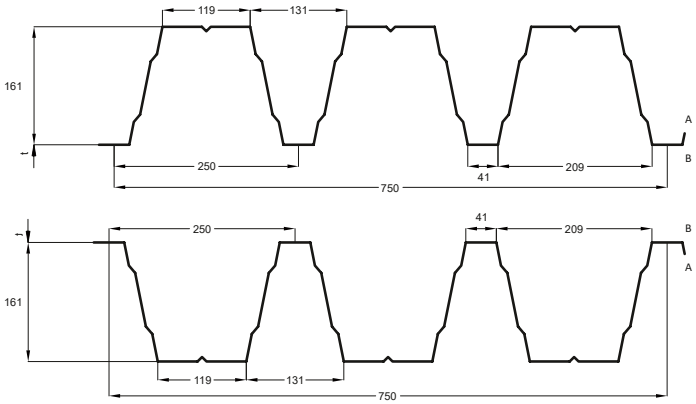


## Taborsky vlnitý profil WB 18/76

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,63 | 0,75 | | |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,056 | 0,067 | | |
| Stavební šířka: 1.064 mm | Antikondenz: ne | | | |
| Délka: 200-12.000 mm | Průsvitné desky: ne | | | |
| | | | | |

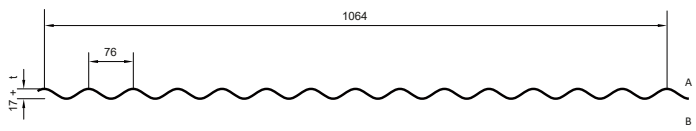

**Pozor:**
Z důvodu tisku se jedná jen o přibližné znázornění barev. Na přání vám rádi zašleme originální vzorník barev.

| | | | WB 18/76 | TR 10/100 | TR 20/125 | TR 35/207 | TR 37/200 | TR 40/183 | TR 45/333 | TR 50/250 | TR 85/280 | TR 85/280 S | TR 150/280 | TR 160/250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **S 300 Cihlově červená** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 1002 Pískově žlutá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 1015 Světlá slonovina** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | **Ral 1035 Perleťově béžová** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 3000 Ohnivě červená** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 3009 Oxidovaná** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | **Ral 5010 Hořcově modrá** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 5012 Světle modrá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 6005 Mechová zelená** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 6011 Rezedově zelená** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | **Ral 6021 Bledě zelená** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 7016 Antracitově šedá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | **Ral 7022 Šedá ubra** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 7035 Světle šedá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |

**Pozor:**
Z důvodu tisku se jedná jen o přibližné znázornění barev. Na přání vám rádi zašleme originální vzorník barev.

| | | | WB 18/76 | TR 10/100 | TR 20/125 | TR 35/207 | TR 37/200 | TR 40/183 | TR 45/333 | TR 50/250 | TR 85/280 | TR 85/280 S | TR 150/280 | TR 160/250 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Ral 8001 Okrově hnědá** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 8014 Sepiová hnědá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
|  | **Ral 9002 Šedobílá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X | X+AK | X | X |
| | | t = 0,88 | | | | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | X | X+AK | X | X |
| | | t = 1,00 | | | | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | X | X+AK | X | X |
| | | t = 1,25 | | | | | | | | | X | | X | X |
| | **Ral 9006 Bílý hliník** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
|  | **Ral 9007 Šedý hliník** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **Ral 9010 Jasně bílá** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | X+AK | | |
|  | **TH 100 Vzhled dřeva** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **TH 300 Vzhled dřeva** | t = 0,63 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **WH 69006 Wave horizontální** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **CO 301 Vzhled cortenu** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **SG 501 Vzhled kamene** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | **BE 401 Bronzový eloxovaný vzhled** | t = 0,75 | X | X | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | X+AK | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

AK = povlakování proti kondenzátu, dostupné na přání

## Od teď jsou Taborsky profily dostupné i s povrchovou úpravou imitující dřevo.

Otevírají se tím nové **tvůrčí možnosti** pro střešní, stěnové, fasádní nebo designové prvky v interiéru a exteriéru.
Díky 3D efektu imitace dřeva vzniká **trvalá realistická haptika**.

Povrch Golden Oak je považován za **hit mezi dřevěnými dekory** a vyznačuje se příjemným hnědým odstínem. I přes jeho výrazné žilkování není celkový dojem příliš tmavý a vyzařuje z něj, stejně jako z jeho vzoru, **tvrdost a dlouhá životnost**.

**Ocelový plech s povrchovou úpravou v imitaci dřeva Golden Oak máme v těchto provedeních:**

- ✔ Střešní a stěnové profily
- ✔ Fasádní profily
- ✔ Profily Siding
- ✔ Velkoformátové šindele
- ✔ Malé a velké svitky
- ✔ Zvláštní provedení (hrany a ražby)

### Golden Oak

Povrch v dřevěném dekoru Golden Oak zaujme nejen **elegantním vzhledem** a haptickým, realistickým efektem, ale také **stálostí a životností**.

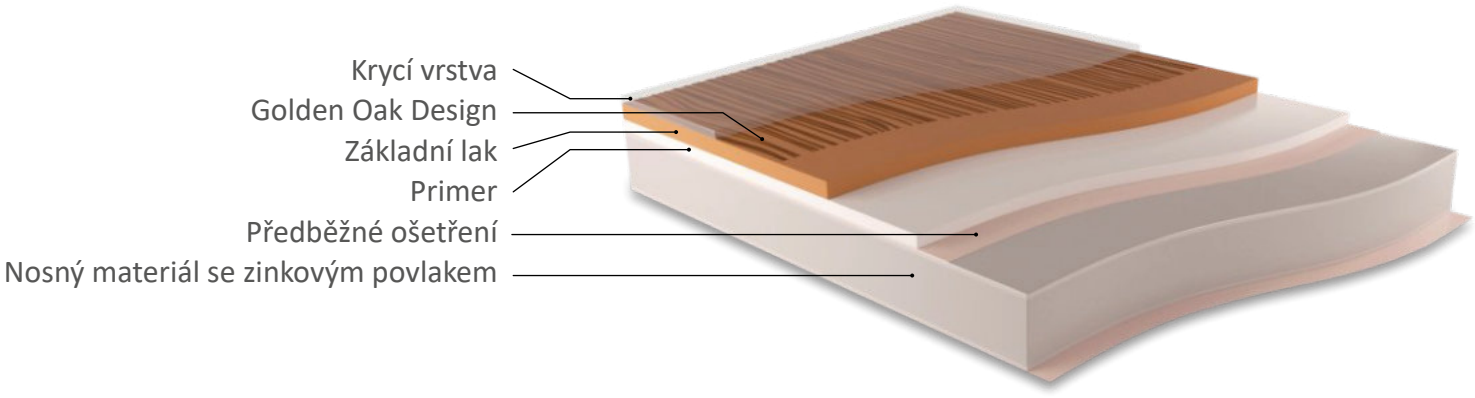

## Profily Taborsky jsou nyní k dispozici ve čtyřech nových povrchových úpravách

Neustále pracujeme na zavádění nových výrobků, povrchů a povrchových úprav, abychom optimálně vyhověli požadavkům našich zákazníků.

Jedinečnost profilů Taborsky spočívá v kombinaci různých vysoce kvalitních povrchů a barev na profilech. Tímto způsobem můžeme realizovat jedinečné, individuální a nezaměnitelné pláště budov.

Do naší standardní nabídky jsme zařadili následující povrchové úpravy:

WH 69006
**Wave horizontální**

CO 301
**Vzhled cortenu**

SG 501
**Vzhled kamene**

BE 401
**Bronzový eloxovaný vzhled**

Povrchové úpravy se nanášejí na pozinkovaný ocelový plech o tloušťce 0,75 mm.

Materiály lze použít pro naše standardní profily (TR10/100, TR20/125, TR35/207, TR40/183, TR45/333, TR50/250, WB18/76) i pro fasádní a siding profily Taborsky.

**Vlastnosti:**

- Aktuální moderní barvy
- Nadčasový design
- Inividuální a flexibilní provedení
- Rychlá výroba a dodání
- Dobrý poměr ceny a výkonu

V případě dotazů se obraťte na náš prodejní tým, který vám bude kdykoli ochotně k dispozici!

## Fotovoltaický montážní systém Krátká lišta

Fotovoltaický montážní systém KRÁTKÁ LIŠTA od společnosti Taborsky byl vyvinutt speciálně pro trapézové profily TABORSKY.

Systém krátkých lišt se upevňuje na horní pásy trapézových profilů. Krátké lišty jsou za tímto účelem předvrtány tak, aby byly vhodné pro nejstandardnější střešní profily TABORSKY. Krátké lišty se přišroubují k hornímu pásu každá 4 speciálními upevňovacími šrouby. Tloušťka plechu trapézových profilů by měla být minimálně 0,75 mm.

Počet krátkých lišt na jeden fotovoltaický panel se řídí podle provozního zatížení (vítr a sníh) a musí být v jednotlivém případě prověřen statikem.

**Výhody fotovoltaického montážního systému KRÁTKÁ LIŠTA společnosti TABORSKY:**

- **Vyvinut speciálně pro trapézové profily TABORSKY a vhodný pro následující profily:** TR20/125, TR35/207, TR40/183, TR45/333, TR50/250, TR85/280, TR85/280S, TR150/280, TR160/250
- **Optimální proudění vzduchu** pod fotovoltaickými panely
- **Rychlá a snadná montáž** na horní pás trapézových profilů
- **Těsnění EPDM** umístěno na krátkých lištách
- **Nerezavějící systém** z hliníku a ušlechtilé oceli
- **Černě eloxované** středové a koncové svorky
- **Integrované uzemňovací kolíky** ve středových a koncových svorkách

## Kompatibilita a instalace

Systém upevnění krátkých lišt je **kompatibilní téměř se všemi standardními fotovoltaickými panely** o tloušťce 30 mm (na vyžádání je možné použít i 35 mm).
Krátké lišty lze použít pro **sklon střechy 0-60°**.
Je možné použít následující montážní schémata, přičemž preferovaná je varianta 1:

**Varianta 1: fotovoltaické panely, podélně**

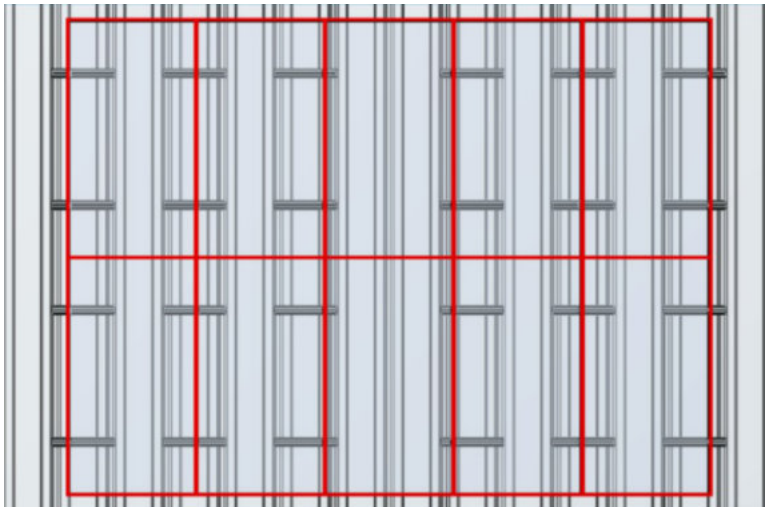

**Varianta 2: fotovoltaické panely, příčně**

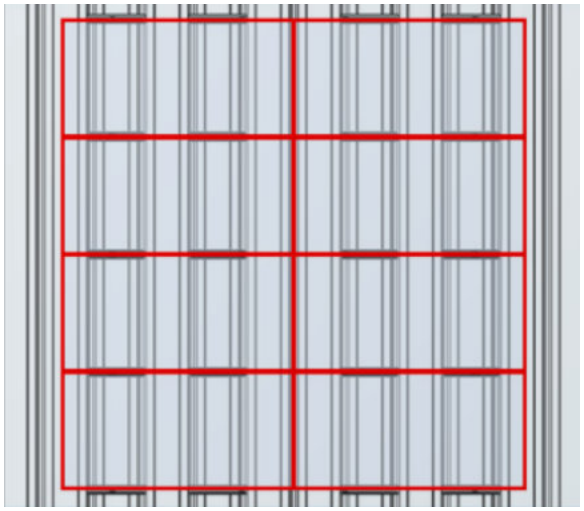

**Systém krátkých lišt pro fotovoltaický systém od společnosti TABORSKY obsahuje následující komponenty:**

Krátká lišta 400 mm, předvrtaná

Středová svorka, černě eloxovaná s kolíky

Koncová svorka, černě eloxovaná s kolíkem

Upevňovací šroub

Pokud máte další dotazy, náš prodejní tým vám vždy rád pomůže!

**Průsvitné desky**
Pro střešní a nástěnné profily v polykarbonátu (čirý) nebo v polyesteru ve standardní délce 3 m nebo 6 m:
TR 35/207 PC a PE (3m,6m), TR 45/333 PC a PE (6m), TR50/250 PC (6m)

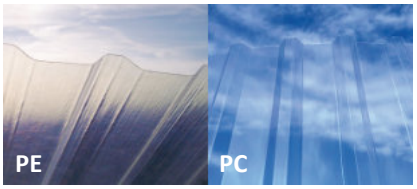


**Uchycení**
a) Nerezové upínací prvky s řezaným závitem s těsnící podložkou pro spodní dřevěné konstrukce
b) Nerezové upínací prvky s řezaným závitem s těsnící podložkou pro spodní ocelové konstrukce
c) Nerezové překrývající šrouby s těsnící podložkou
Pro zjištění přesné velikosti příslušných šroubů vám rádi pomohou naši odborní poradci.

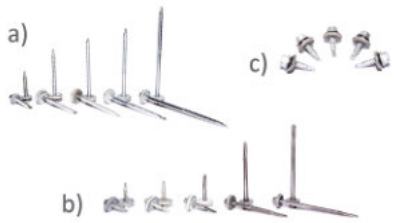


**Těsnící páska**
Pro utěsnění podélných a příčných spojů, samolepicí 2 x 15 mm.

**Hřebenáče**
Kromě fixačních hřebenáčů v délce 4 m, které se používají společně s výplněmi profilů, máme v programu pro utěsnění hřebenové oblasti profilované hřebenáče. Ty jsou upravovány na příslušný sklon střechy a k dostání pro trapézové profily TR 20/125, TR 35/207, TR 45/333 a TR 50/250.
Hřebenáče pro profil TR 35/207 mají konstrukční šířku 1035 mm a jsou vyráběny ze standardního přířezu 600 mm. Pro optimální přesnost musí být sdělen přesný sklon střechy. Maximální sklon střechy činí na každé straně 30°. Hřebenáče pro profil TR 45/333 mají stavební šířku 1000 mm. Rozdílný úhel sklonu je dosažen počtem ražeb (cca 5,1° pro ražbu).

**Větrací hřebenáče**
Pro utěsnění jsme vyvinuli nové větrací hřebenáče. Pro zaručení bezvadného překrytí jsou větrací hřebenáče kuželovitě zkosené. Pro těsné ukončení musí být provedeno ohnutí hřebenáče nahoru. Jednotka větracího hřebenáče se skládá ze 4 kusů ventilačních profilů co 2 m + 1 větracího hřebenáče v délce 4,1 m. Celková užitečná délka činí 4 m s 10 cm překrytím. Ozubené plechy a výplně profilů musí být objednávány zvlášť pro příslušný profil. V objednávce uvádějte sklon střechy.

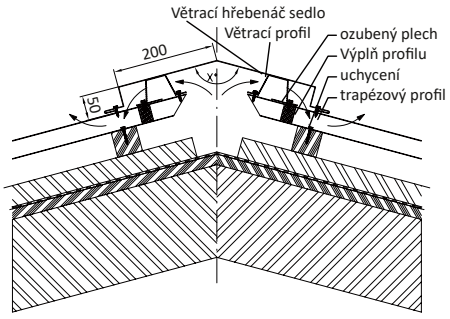


**Taborsky kaloty**
Námi nabízené Taborsky kaloty pro montáž na vrchní vlnu jsou dalším vývojem k obvyklému uchycení ve spodní vlně. Kaloty jsou k dostání pro profily: TR 20/125, TR 35/207, TR 37/200, TR 40/183, TR 45/333 a TR 50/250.

**Výplň profilů**
Profilované dvoubarevné pásky z vysoce jakostní PE pěny pro uzavření žlábku trapézových profilů (velké a malé žlábky).

K dodání pro profily:

TR 20/125, TR 35/207, TR 37/200, TR 40/183, TR 45/333, TR 50/250, TR 85/280, TR 150/280, TR 160/250, WB 18/76.

**Sněhová zábrana**
Máme v sortimentu prvky proti sjíždění sněhu pro běžné trapézové profily.



**Úhlová sněhová zábrana**

Nově v sortimentu máme také systém úhlové sněhové zábrany, který je testován dle ÖNORM. Z testů dle ÖNORM B 3418: 2012 vyplynuly hodnoty zadržení ve výši až 8,8 kN/bm.

Systém sněhové zábrany je pro trapézové profily TR 35/207, 45/333, TR 50/250 dostupný v tloušťce plechu 0,75 mm a pro sandwichové profily dělení 250 a 333 s příslušnou stavební šířkou 1000 mm a krycí vrstvou 0,5 mm.
V těchto standardních barvách pro vás vyrábíme úhlovou sněhovou zábranu: RAL 7016, RAL 3009, RAL 8014, RAL 9002, RAL 9006. Všechny jiné barvy možné na žádost!

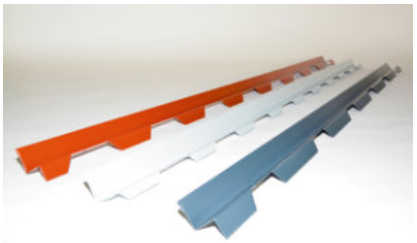

**Ochranné fólie**
Na přání můžeme opatřit role plechu, tabule plechu, okrajové plechy a také profilované plechy ochrannými fóliemi.
Tyto profily mohou být potaženy ochrannou fólií: WB18/76, TR 10/100, TR 35/207, TR 37/200, TR 40/183, TR 45/333 a TR 50/250.

**Ozubené plechy**
Ozubené plechy jsou vyráběny speciálně pro naše trapézové profily. Pomocí ozubeného plechu se dá vylepšit nejen optický vzhled konstrukčního projektu, ale slouží také jako uzavření otvorů. Takové uzavření zabrání uhnízdění ptáků a poškození výplně profilu UV zářením. Ozubené plechy mohou být vyráběny pro následující profily: TR 20/125, TR 35/207, TR 45/333 a TR 50/250.

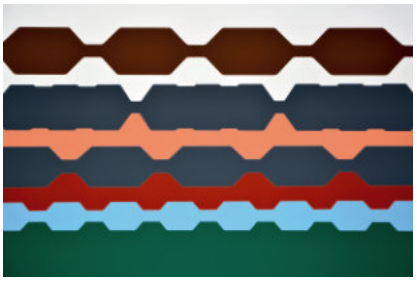

**Děrované ozubené plechy**
Jako doplněk k našim ozubeným plechům máme nyní také pro odvětrávané střechy optimální řešení. Děrované ozubené plechy jsou k dostání pro profily TR 20/125, TR 35/207, TR 45/333 a TR 50/250.

## Okrajové díly

Dle vašeho zadání vyrobíme individuální okrajové a ražené díly. Zašlete nám výkres nebo náčrtek a my vám pak zašleme bezplatnou, nezávislou nabídku.

### Naše nabídka plnění:

- Okrajové díly dle vašich výkresů a náčrtů
- Vysoká rozměrová přesnost díky moderním strojům
- Výroba každé velikosti šarže (od jednoho kusu až po velké zakázky)
- Výroba v co nejkratší době
- Vysoká rozmanitost materiálu: ocel, hliník, měď, nerezová ocel, zinek, děrované plechy
- Ražby a výseky dle vašich zadání

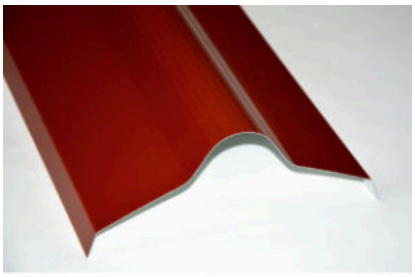

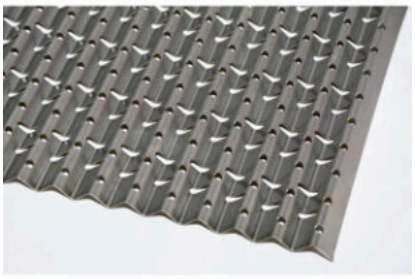

## Možnosti výroby

### Okraje:

- Maximální tloušťky plechu při délce okrajového dílu do 6 m

  ocel 1,5 mm

  hliník 2 mm

  nerezová ocel 1 mm
- Možná tloušťka plechu nad 2 mm až do délky 3,1 m
- Možné kuželovité okrajové díly
- Možné ražby a výseky
- Možné ohraňování dalších tlouštěk plechů na žádost

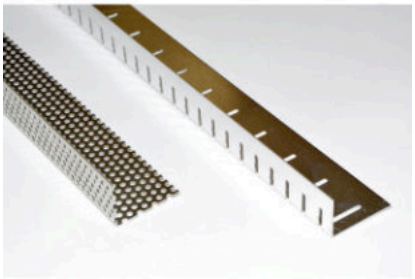

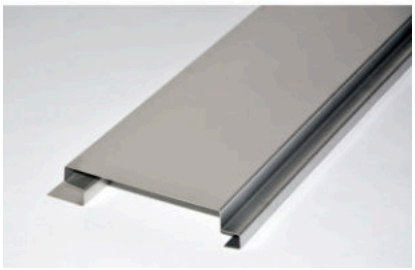

### Ražení / vibrační vysekávání:

- Maximální rozměry 1250 x 6000 mm
- Maximální tloušťky plechů až 5 mm
- Mnoho standardních a zvláštních razicích nástrojů

Náš formulář objednávky pro jednoduchou a nekomplikovanou poptávku je připraven ke stažení na www.taborskyprofil.com. V případě dotazů jsme vám rádi k dispozici i telefonicky.

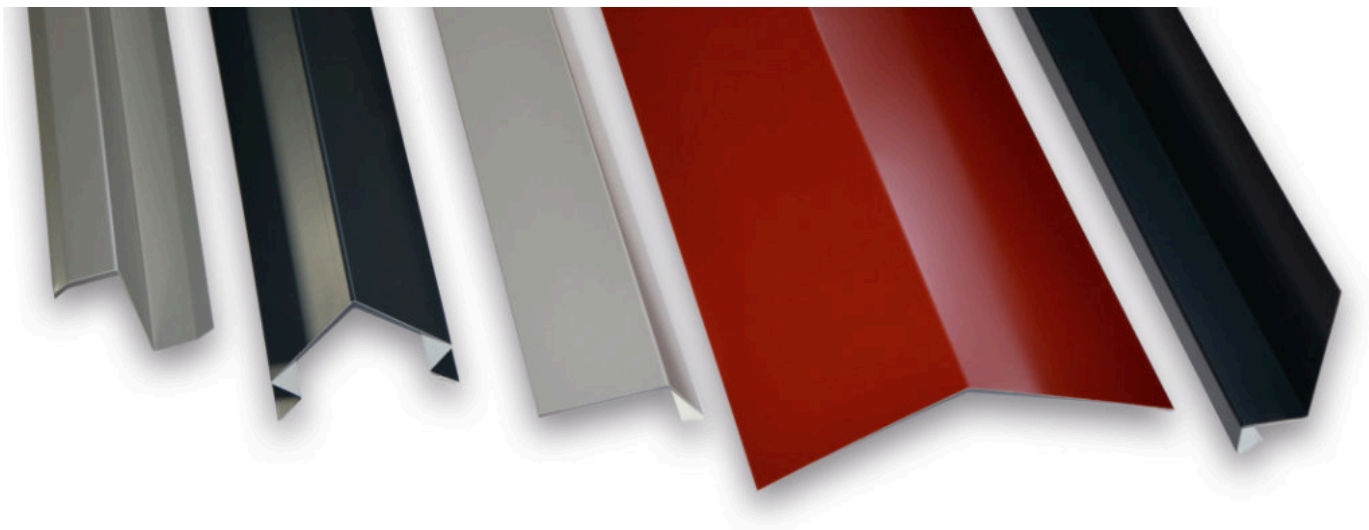

Antikondenzační povlak DR!PSTOP absorbuje kondenzační vodu v množství až 900 g/m² a zabraňuje tak skapávání. Díky vhodnému odvětrávání střechy je kondenzační voda odváděna.

**Technické vlastnosti:**

Plošná hmotnost: 95g/m2
Složení: PES
Absorpce vody: až 900 g/m2 (v závislosti na sklonu střechy)
Hořlavost: A2-s1 podle EN13501-1
Odolnost proti baktériím: žádné pokrytí dle EN14119

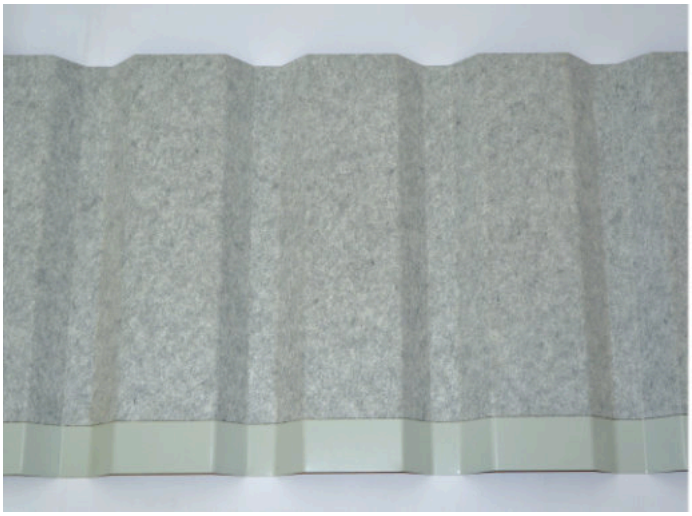

Trapézový profil s offsetem

Střešní taška s termickým utěsněním

| Profile | DR!PSTOP | Utěsnění | Poznámka |
|---|---|---|---|
| TR20/125 | ANO | ANO | Termické utěsnění |
| TR35/207 | ANO | ANO | Deaktivace offsetem |
| TR40/183 | ANO | ANO | Termické utěsnění |
| TR45/333 | ANO | ANO | Termické utěsnění |
| TR50/250 | ANO | ANO | Deaktivace offsetem |
| TR85/280/S | ANO | ANO | Termické utěsnění |
| Střešní taška | ANO | NE | Je nutné provést utěsnění na místě |

Podle profilu se provádí buď termické utěsnění nebo deaktivace offsetem. Při deaktivaci offsetem je nanášen cca 10 cm za řezné hrany DR!PSTOP pro zabránění kapilarity.

U kovových profilů s DR!PSTOP a termického utěsnění nejsou řezné hrany utěsněny z výroby, pokud činí délky profilů méně než 2 metry. Utěsnění profilů musí být provedeno na stavbě.

## Taborsky střešní taška DP 40

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Tloušťky plechů (mm) | 0,50 | | | |
| Hmotnost (kN/m2) | 0,048 | | | |
| Stavební šířka: 1.000 mm | Antikondenz: ano | | | |
| Délka: 550-6.100 mm | Průsvitné desky: ne | | | |






### Standardní barvy:

TP 400 cihlově | TP 410 šedočerná | TP 450 oxidovaná

**Pozor:** Z důvodu tisku se jedná jen o přibližné vyobrazení barev. Na přání vám rádi zašleme originální barevný vzorník.

## Spodní konstrukce a šroubové spojet

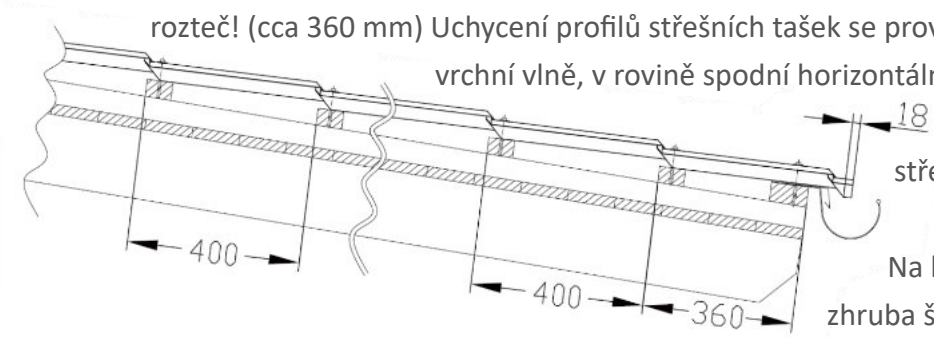


Střešní latě by měly činit minimálně 40/60 a vykazovat dělení 400 mm. Střešní laťna římse má menší rozteč! (cca 360 mm) Uchycení profilů střešních tašek se provádí pomocí samovrtných šroubů na vrchní vlně, v rovině spodní horizontální ražby. Důležité je, aby ražba, resp. šroubový spoj ležely uprostřed střešní latě. Podélný spoj se šroubuje u každé ražby.

Na každý 1 m² střešní plochy je potřeba zhruba šest až sedm šroubů. K sešroubování by měl být použit šroubovák s nastavením točivého momentu. Pozor: **Choďte jen po spodních vlnách!**

### Příslušenství:

**Speciální samovrtné šrouby** s těsnícím kotoučem, barevně sladěné.

**Šestihranný ořech** vhodný ke speciálním šroubům.

**Sněhové zábrany** v příslušné barvě střešní krytiny, se samovrtnými šrouby a doplňkovým těsněním mezi profilem a sněhovou zábranou.

**Hřebenáče** jsou samonostné a v dělení přesuvné (užitečná délka: 1.100 mm). Hřebenáče mohou být upraveny podle příslušného sklonu střechy a jsou uchycovány na střešní tašky pomocí šroubů a nýtů na hřebenáče.

**Větrací válečky na hřebenáče** jsou samolepící a díky mikrořezům neprodyšné proti sněhu. Instalují se pod hřebenáče. Šířka: 320 mm, délka: 5 bm.

**Univerzální průchodový systém** ve vhodných barvách, s univerzálním připojovacím dílem, např. pro ventilační trubku nebo držák na anténu.

**Ventilace hřebenáče** pro odvzdušnění střešní konstrukce a půdy.

**Okapový ventilační hřeben** z plastu, poskytuje bezpečnou ochranu proti ptákům a drobným zvířatům. Rozměry: 60 mm x 1000 mm.

**Y-kus** pro profesionální přechod mezi hřebenem a hranou.

**Okrajové díly** s délkou 3 m pro vstupní plechy, dokončovací prvky atd.

**Plechové role** v délce 30 bm pro klempířské dokončovací prvky jsou k dostání ve standardních barvách.

Prodejní tým firmy Taborsky podporuje zákazníky při **plánování individuálních projektů**.

Naši odborní poradci vám jsou kdykoliv k dispozici pro uživatelské a technické otázky. Rádi vám vytvoříme **individuální kusovníky, kladečské plány** a pomůžeme vám při správném výběru typů profilů.

**Včasné dodávky** jsou pro firmu Taborsky velmi důležité. Proto se samozřejmě staráme také o perfektně zorganizované realizace přeprav.

Díky našim dlouholetým zkušenostem a technickém know-how jsme tím **ideálním partnerem pro lehké kovové konstrukce**.

**Průběžné investice** do strojového parku a **rozšiřování výrobního programu** pro vyhovění aktuálním požadavkům a **našemu vysokému nároku na kvalitu**, jsou pro nás samozřejmé.

**Důležité certifikace zajišťují konstantně vysokou kvalitu:**

swiss TS

ZERTIFIKAT

Die Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG bescheinigt, dass die Firma

Hans Taborsky & Sohn GmbH
2440 Gramatneusiedl

für den Geltungsbereich:

Herstellung und Handel von Trapezprofilen, Wellprofilen, Bogendach und auch Dachpfannen

ein Managementsystem eingeführt hat und anwendet nach:

ISO 9001:2008 Qualitätsmanagement

Registriernummer: 14-249-117
Erstzertifizierung: 21.07.2014
Gültig bis: 20.07.2017

Heinrich A. Bieler
Leiter der Zertifizierungsstelle

Wallisellen, 21.07.2014
Zertifizierungsstelle der Swiss TS Technical Services AG
Ein Unternehmen des SVTI und des TÜV SÜD

SCESm013

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

ZERTIFIKAT
Werkseigene Produktionskontrolle

STEEL CERT INSTITUTE

2515 – CPR – 140617.SCT

THE CERTIFICATION INSTITUTE

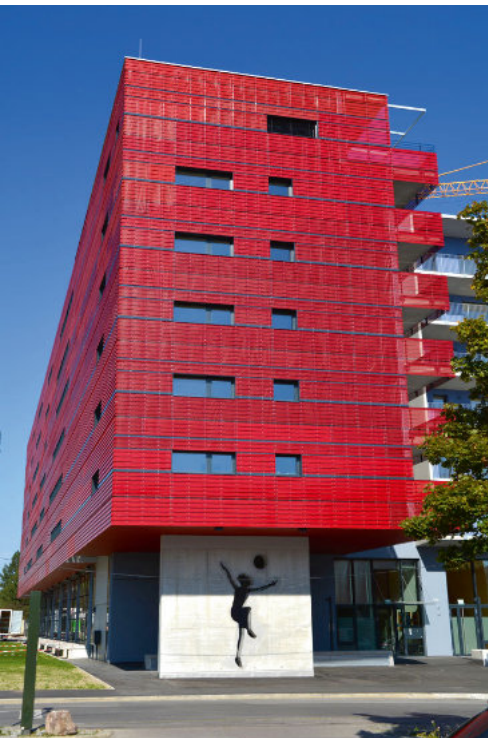

Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, střešní tašky

## Ostatní produkty:

### Fasádní profily

### Profily Siding

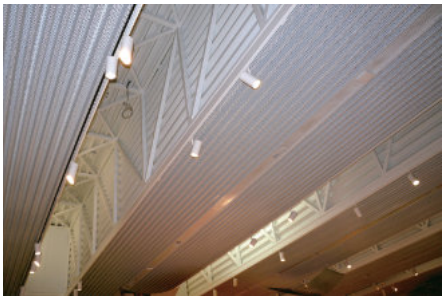

### Akustické profily

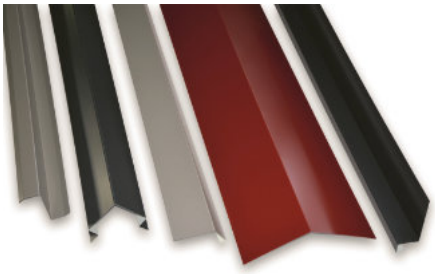

### Ohraňovací, výseková technikat


**Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG**

Hans Taborsky-Straße 2

A-2440 Gramatneusiedl

Tel. +43 (0)2234 74 008

office@taborskyprofil.com

www.taborskyprofil.com


TAB/DAW V1.87cz/2024 www.carpediem.at