Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Kantteile, Coils, Tafelbleche

www.TABORSKYPROFIL.com

Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Inhalt

Kantteile 1

- Allgemein 1
- Material und Farben 1
- Technische Daten 1
- Firstkappe 2
- Pultfirst 2
- Ortgang 1 2
- Ortgang 2 3
- Wasserleitblech 3
- Schneefang 3
- Rinneneinlaufblech 4
- Wandanschlussblech 1 4
- Wandanschlussblech 2 4
- Wandanschlussblech 3 5
- Wandanschlussblech 4 5
- Einfassung 1 5
- Einfassung 2 6
- Innenecke 6
- Außenecke 6
- Tropfblech 7
- Z-Profil 7
- U-Profil 7
- Hutprofil 8
- Längswechsel 1 8
- Längswechsel 2 8
- Individuelle Katteile 9

Coils 10

Tafelbleche 10

Notizen 11

Kantteile

ALLGEMEIN

Wir stellen individuelle Kantteile nach Ihren Vorgaben her. Kantteile dienen zum Einfassen von Abschlüssen, zum Verkleiden von Ecken und Kanten und zum Schließen von Öffnungen an einem Bauwerk. Senden Sie uns eine Skizze Ihres individuellen Kantteils und Sie erhalten ein kostenloses, unverbindliches Angebot.

MATERIAL UND FARBEN

Kantteile sind in allen Taborsky RAL-Standardfarben lieferbar. Die Blechdicken und die RAL-Standardfarben entnehmen Sie bitte unserer Farbkarte. Da die Zuschnitte für die Kant- teile aus einem bandbeschichteten Feinblech mit einer Standardbreite hergestellt werden, erfolgt von uns eine Schnittoptimierung. Aus den fertigen Zuschnitten werden anschließend die Kantteile geformt. Um eine optimale Passgenauigkeit der Kantteile zu garantieren, muss bei allen Maßen angegeben werden, ob es sich um Innen- oder Außenmaße handelt.
Geben Sie außerdem die Beschichtungsseite der Kantteile an. Die Beschichtungsseite ist die Seite mit der RAL-Standardfarbe. Die Beschichtungsseite wird mit A oder B definiert. Bei Kantteilen ist die Beschichtungsseite werksseitig mit einer Schutzfolie versehen (ausgenommen Wrinkel-Beschichtungen). Die Schutzfolie bietet jedoch nur einen kurzzeitigen Schutz der Beschichtung und muss daher spätestens nach 2 Wochen entfernt werden.
Produktionsbedingt sind nicht alle beliebigen Maße von Kantteilen herstellbar. Bei Kantteilen ohne Umbördelung können Randwelligkeiten auftreten.

TECHNISCHE DATEN

Standardmäßig werden Kantteile mit einer Länge von 4m hergestellt. Unsere Maschinen bie- ten jedoch die Möglichkeit Kantteile von bis zu 6,4m anzufertigen.

Maximale Länge:	6400mm
Blechstärken:	0,5mm-1mm (siehe Taborsky RAL-Standardfarbtabelle)
Umbördelung:	min. 15mm bei Blechdicke 0,6mm
	min. 20mm bei Blechdicke 0,75mm

Bei Fragen steht Ihnen unser Verkaufsteam selbstverständlich zur Verfügung!

Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Firstkappe

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke: RAL-		t=	mm
Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

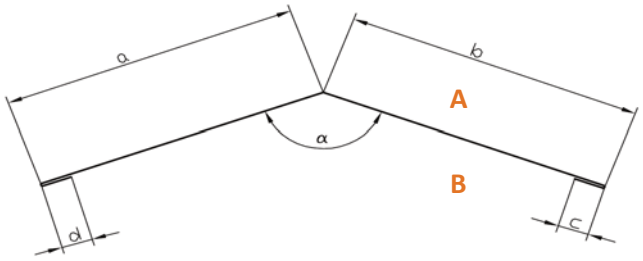

Pultfirst

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

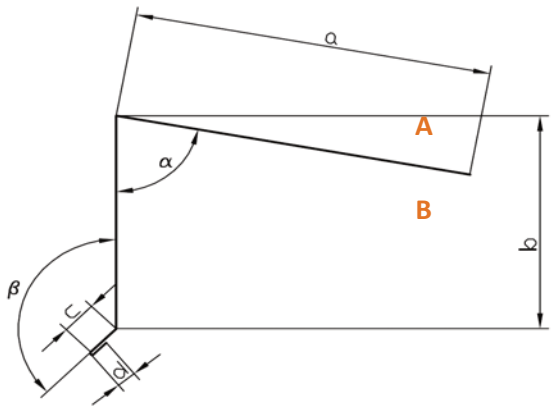

Ortgang 1

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

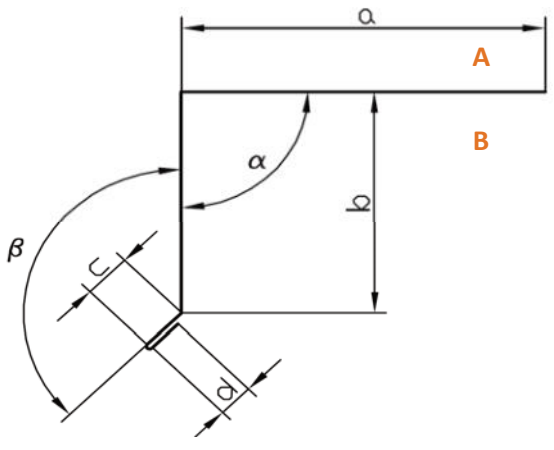

Ortgang 2

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm	γ=	°
d=	mm		
e=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

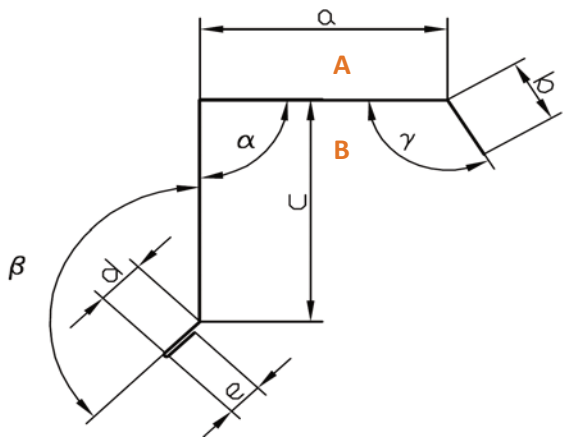

Wasserleitblech

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

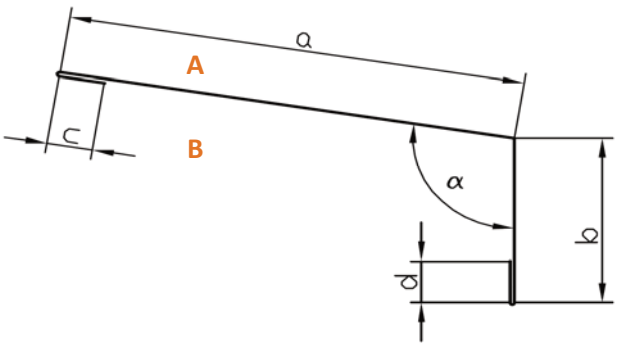

Schneefang

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
e=	mm		
f=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

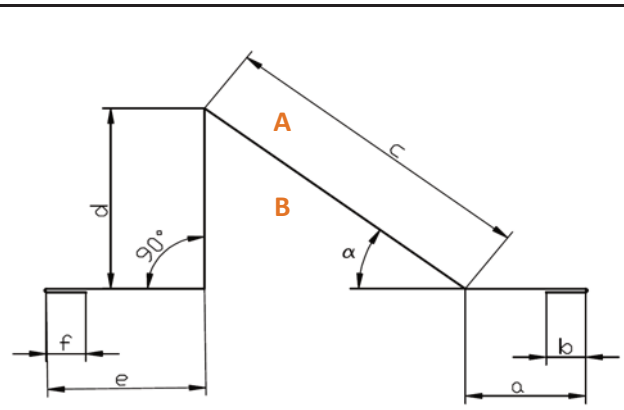

Taborsky
Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Rinneneinlaufblech

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

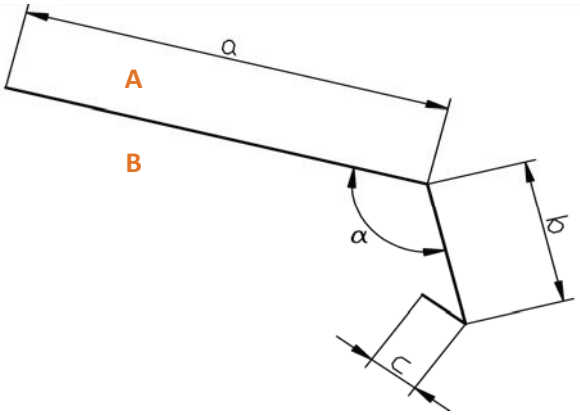

Wandanschlussblech 1

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

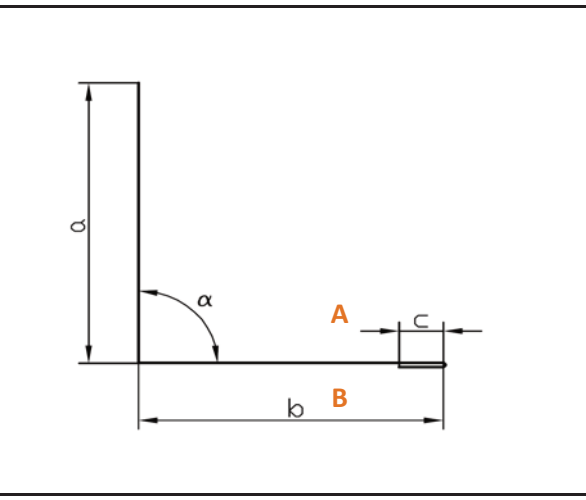

Wandanschlussblech 2

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

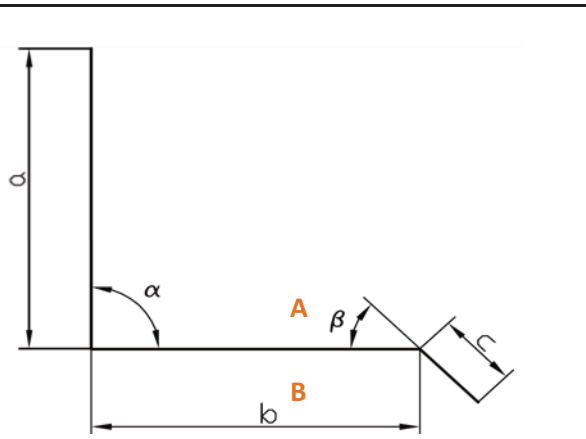

Wandanschlussblech 3

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		
d=	mm		

Länge Kantteil:	L=	mm
Blechstärke:	t=	mm
RAL-Farbe:		
Beschichtungsseite:		(A/B)
Anzahl:		Stück

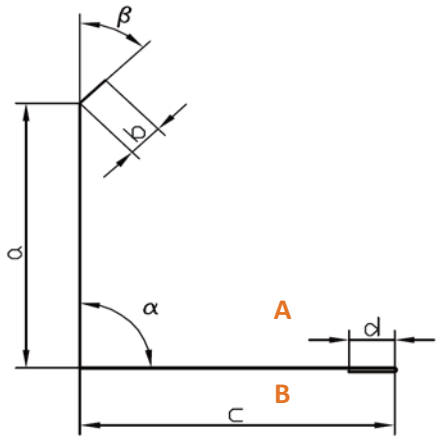

Wandanschlussblech 4

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm	γ=	°
d=	mm		

Länge Kantteil:	L=	mm
Blechstärke:	t=	mm
RAL-Farbe:		
Beschichtungsseite:		(A/B)
Anzahl:		Stück

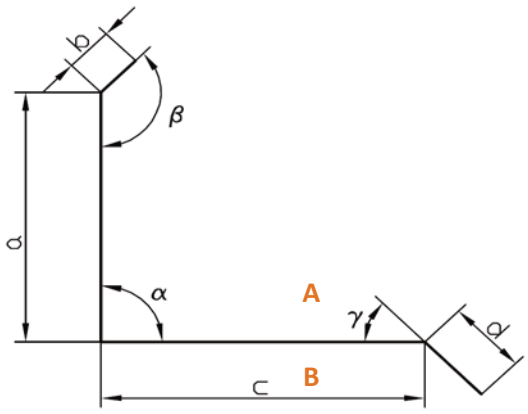

Einfassung 1

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		
d=	mm		

Länge Kantteil:	L=	mm
Blechstärke:	t=	mm
RAL-Farbe:		
Beschichtungsseite:		(A/B)
Anzahl:		Stück

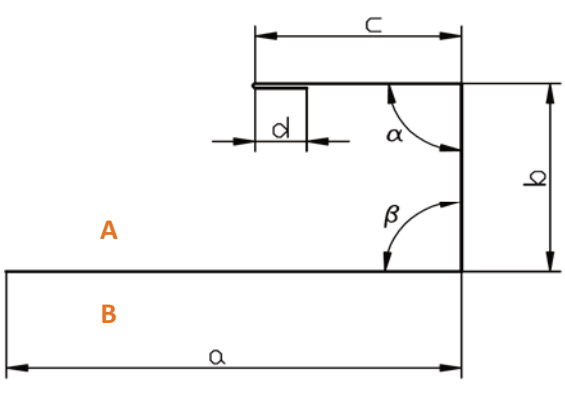

Taborsky
Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Einfassung 2

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

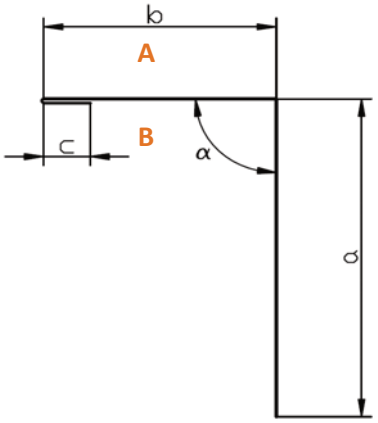

Innenecke

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

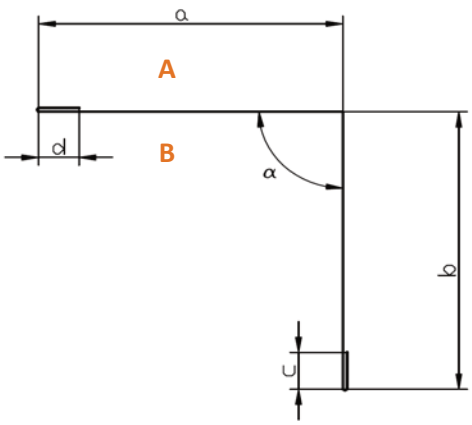

Außenecke

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

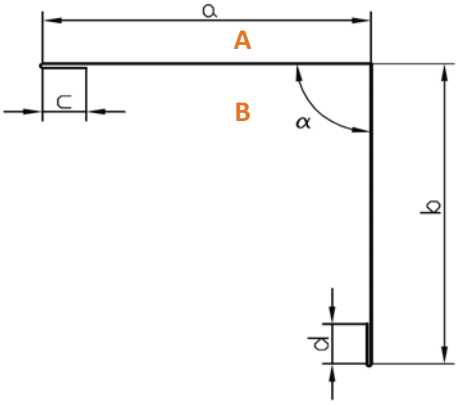

Tropfblech

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		
d=	mm		

Länge Kantteil:	L=	mm
Blechstärke:	t=	mm
RAL-Farbe:		
Beschichtungsseite:		(A/B)
Anzahl:		Stück

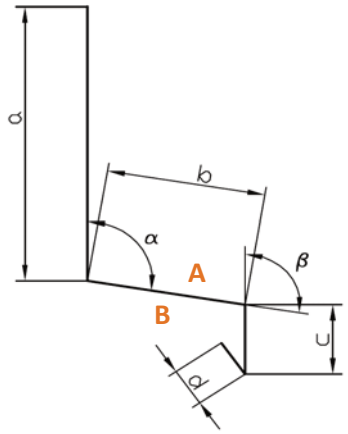

Z-Profil

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		

Länge Kantteil:	L=	mm
Blechstärke:	t=	mm
RAL-Farbe:		
Beschichtungsseite:		(A/B)
Anzahl:		Stück

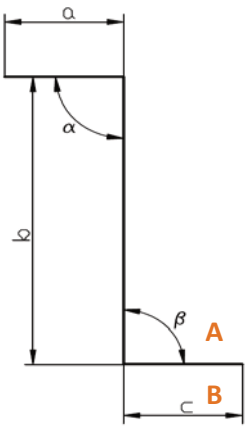

U-Profil

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm	α=	°
b=	mm	β=	°
c=	mm		

Länge Kantteil:	L=	mm
Blechstärke:	t=	mm
RAL-Farbe:		
Beschichtungsseite:		(A/B)
Anzahl:		Stück

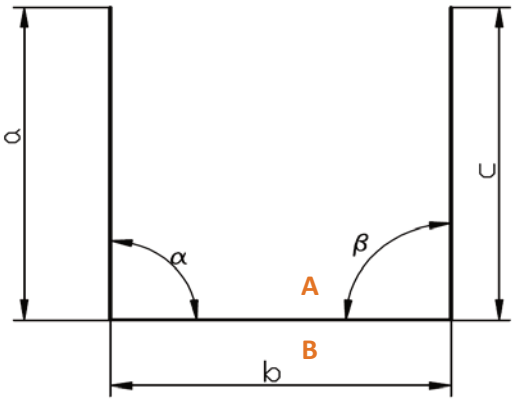

Taborsky

Trapezprofile, Wellprofile, Dachpfannen

Hutprofil

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm		
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

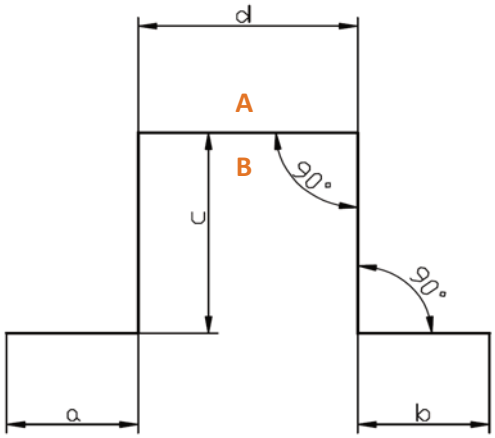

Längswechsel 1

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm		
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

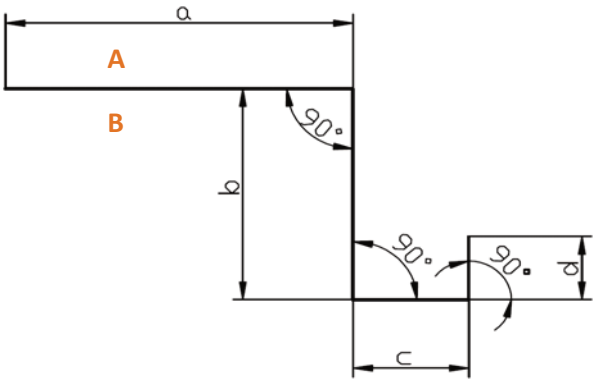

Längswechsel 2

Abmaße Kantteil:		Winkel Kantteil:	
a=	mm		
b=	mm		
c=	mm		
d=	mm		
e=	mm		
f=	mm		
Länge Kantteil:		L=	mm
Blechstärke:		t=	mm
RAL-Farbe:			
Beschichtungsseite:			(A/B)
Anzahl:			Stück

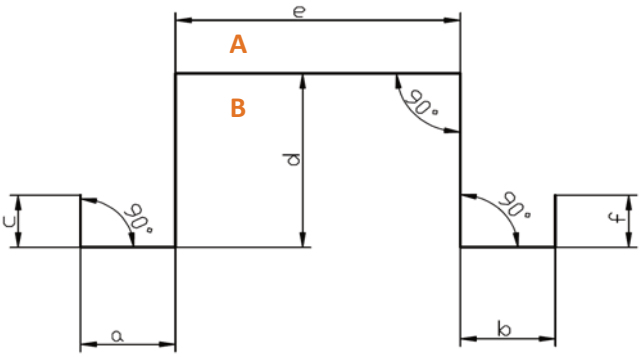

Individuelle Kantteile nach Kundenwunsch

Wir fertigen Kantteile nach Ihren individuellen Vorgaben. Auch konisch Kantteile werden von uns nach Ihren Skizzen hergestellt.

Abmaße Kantteil:		**Winkel Kantteil:** Platz		für Ihre Skizze:
a=	mm	α=	°	
b=	mm	β=	°	
c=	mm	γ=	°	
d=	mm	δ=	°	
e=	mm	ε=	°	
f=	mm	ζ=	°	
Länge Kantteil:		L=	mm	
Blechstärke:		t=	mm	
RAL-Farbe:				
Beschichtungsseite:			(A/B)	
Anzahl:			Stück	

Abmaße Kantteil:		**Winkel Kantteil:**		Platz für Ihre Skizze:
a=	mm	α=	°	
b=	mm	β=	°	
c=	mm	γ=	°	
d=	mm	δ=	°	
e=	mm	ε=	°	
f=	mm	ζ=	°	
Länge Kantteil:		L=	mm	
Blechstärke:		t=	mm	**RAL-Farbe:**
Beschichtungsseite:			(A/B)	
Anzahl:			Stück	

Abmaße Kantteil:		**Winkel Kantteil:**		Platz für Ihre Skizze:
a=	mm	α=	°	
b=	mm	β=	°	
c=	mm	γ=	°	
d=	mm	δ=	°	
e=	mm	ε=	°	
f=	mm	ζ=	°	
Länge Kantteil:		L=	mm	
Blechstärke:		t=	mm	
RAL-Farbe:				
Beschichtungsseite:			(A/B)	
Anzahl:			Stück	

Coils

Wir liefern auch Kleincoils in allen Taborsky RAL-Standardfarben. Die Kleincoils werden nach Ihren Vorgaben hergestellt. Mit unserer Umcoilanlage können wir Ihnen 2 unterschiedliche Innendurchmesser für Kleincoils anbieten. Die RAL-Standardfarben entnehmen Sie bitte unserer Farbkarte. Auf Wunsch wird die Beschichtungsseite mit einer Schutzfolie versehen. Bei Fragen steht Ihnen unser Verkaufsteam jederzeit zur Verfügung.

Bandbreite	Länge	Innendurchmesser	RAL-Farben	Blechdicke
1200mm	8-30m	333mm	Taborsky Standard RAL-Farben	0,5-1mm
1200mm	30-400m	506mm	Taborsky Standard RAL-Farben	0,5-1mm

Tafelbleche

Tafelbleche liefern wir ebenfalls in allen Taborsky RAL-Standardfarben mit einer Schutzfolie auf der Beschichtungsseite.

Bandbreite	Länge	RAL-Farben	Blechdicke
1200mm	max. 6m	Taborsky Standard RAL-Farben	0,5-1mm

Notizen

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG
A-2440 Gramatneusiedl
Hans Taborsky-Straße 2
Telefon +43 (0) 2234 74008
Telefax +43 (0) 2234 74008 27
www.taborskyprofil.com
office@taborskyprofil.com

©Hans Taborsky & Sohn GmbH, Version 01/2015