Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, vlnovky

100 ROKOV 1921-2021

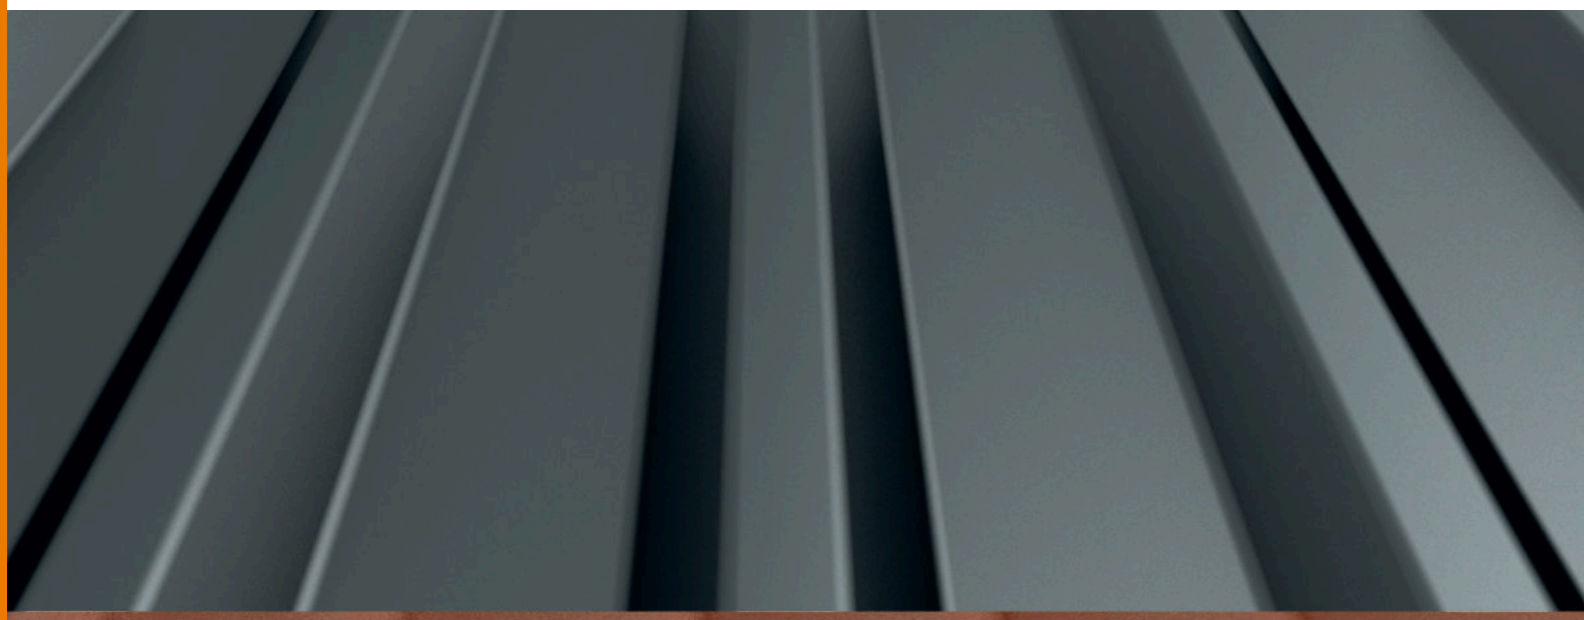

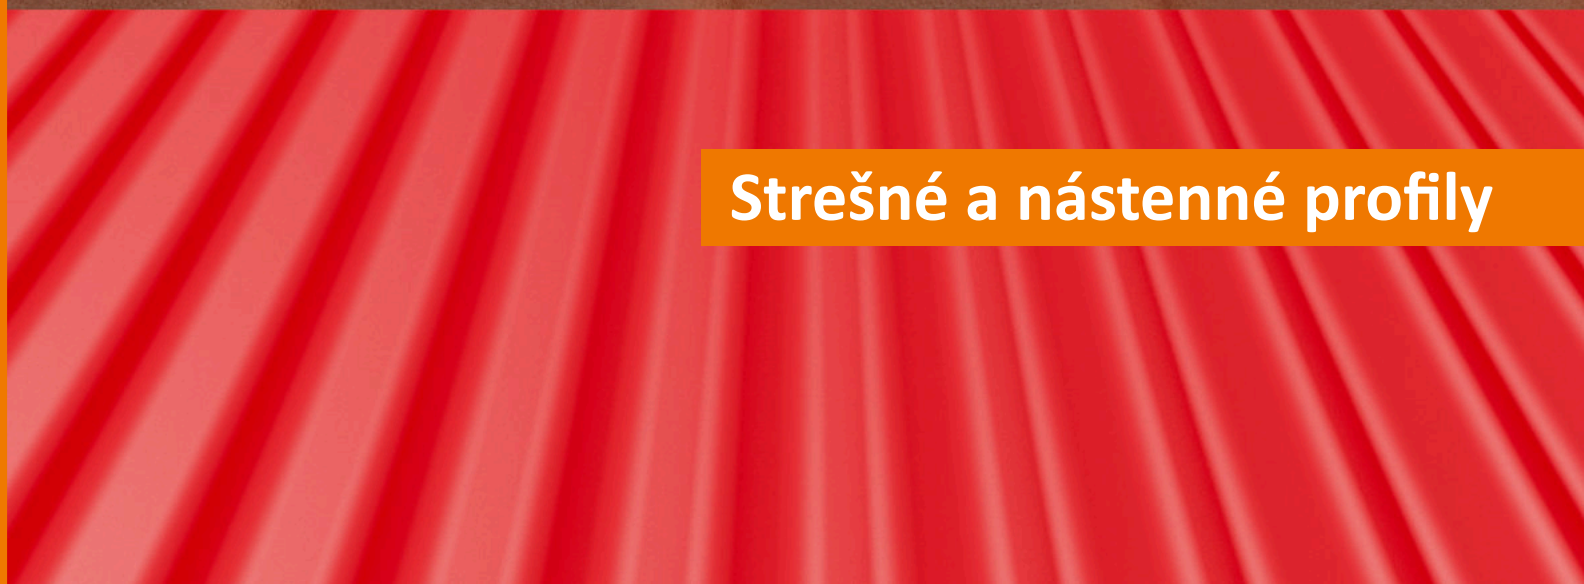

Strešné a nástenné profily

Taborsky
Trapézové profily, vlnité profily, vlnovky

100 ROKOV 1921-2021

Firma Taborsky slávi 100-ročné jubileum

Firma Taborsky vyrába kovové konštrukcie už **100 rokov a po dobu 4 generácií.**
S výrobou začala v roku 1921, kedy vyrábala špeciálne výrobky pre strojárstvo, výrobu skrutiek až po montáž hál, v súčasnosti vyvíja hlavne **strešné, nástenné a fasádové systémy**.

Kvalita našich produktov, a tým aj **spokojnosť zákazníkov** predstavujú pre firmu Taborsky hlavnú prioritu. Firma Hans Taborsky & Sohn GmbH a spoločnosť Taborsky Vertriebs GmbH & Co. KG sú preto tiež certifikované **podľa managementu kvality ISO 9001**. Kontinuálne zlepšovania vo všetkých sférach podniku predstavujú hlavnú súčasť filozofie firmy. Vďaka ISO 9001 je zabezpečená aj korektná realizácia **závodnej kontroly výroby**.

Firma Hans Taborsky & Sohn GmbH je okrem toho certifikovaná podľa normy EN 1090-1. Všetky naše oceľové trapézové profily sú **označené identifikátorom CE** a môžu sa používať **ako nosné profily**. Vďaka pravidelnej externej a internej kontrole výroby našim zákazníkom ponúkame **profily bezchybnej kvality**.

Firma Taborsky kooperuje **len s renomovanými európskymi dodávateľmi**. Nielen oceľ ale aj pozinkovanie a nanášanie vrstiev **zodpovedá európskym štandardom** a k dodávkam sa prikladá **certifikát kvality**.

Trapézový profil Taborsky TR 10/100

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75		
Hmotnosť (kN/m2)	0,056	0,067		
Konštrukčná šírka: 1.100 mm	Antikondenzačná vrstva: nie			
Dĺžka: 200-10.000 mm	Transparentné platne: nie			

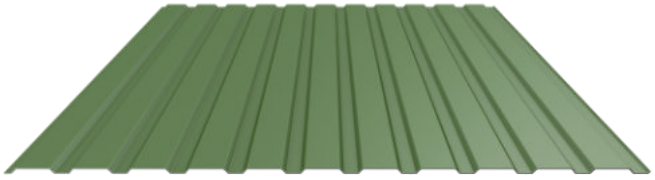



Trapézový profil Taborsky TR 20/125

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75		
Hmotnosť (kN/m2)	0,059	0,072		
Konštrukčná šírka: 1.000 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 200-13.000 mm	Transparentné platne: nie			



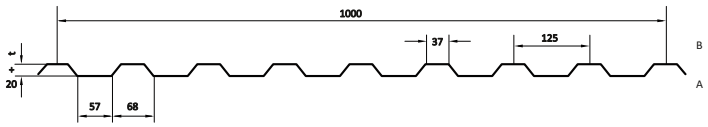

Trapézový profil Taborsky TR 35/207

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Hmotnosť (kN/m2)	0,059	0,071	0,083	0,094
Konštrukčná šírka: 1.035 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 200-17.000 mm	Transparentné platne: áno			

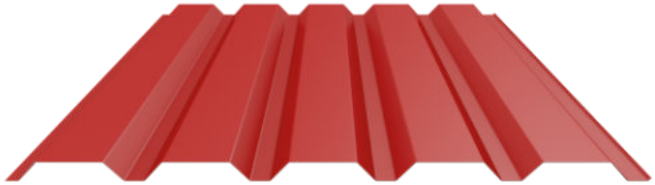

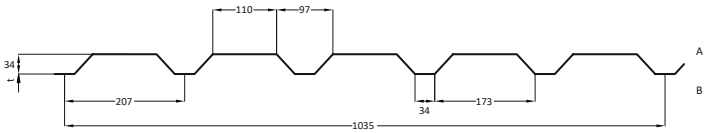

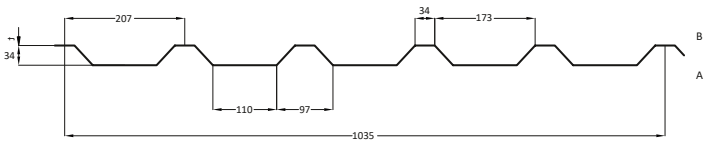

Trapézový profil Taborsky TR 37/200

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Hmotnosť (kN/m2)	0,061	0,073	0,086	0,098
Konštrukčná šírka: 1.000 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 1.000-14.000 mm	Transparentné platne: nie			
K dispozícii na dodanie od 500 m²!				

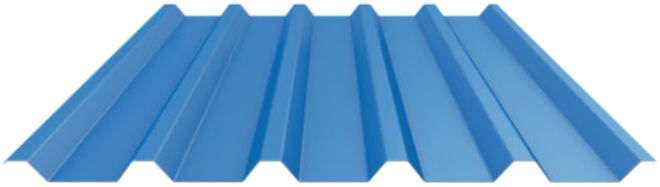

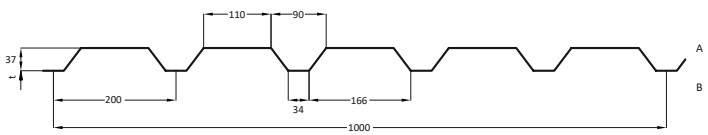

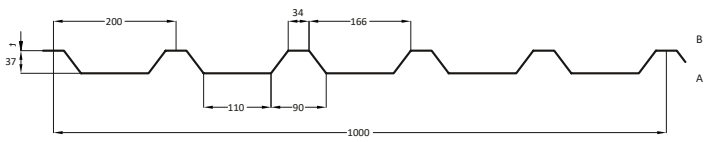

Trapézový profil Taborsky TR 40/183

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Hmotnosť (kN/m2)	0,067	0,080	0,094	0,106
Konštrukčná šírka: 915 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 1.000-14.000 mm	Transparentné platne: nie			

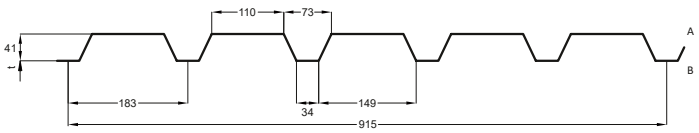

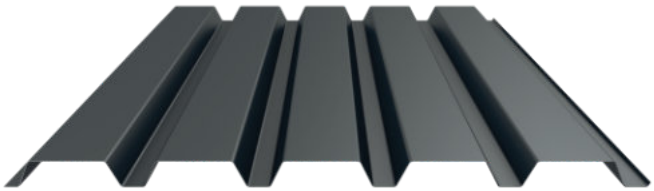

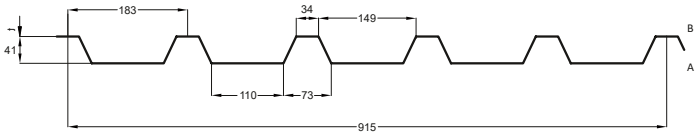

Trapézový profil Taborsky TR 45/333

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75		
Hmotnosť (kN/m2)	0,060	0,072		
Konštrukčná šírka: 1.000 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 200-17.000 mm	Transparentné platne: áno			
Možné aj zakrivené, so zakrivením alebo so zakrivením bez zakrivenia				

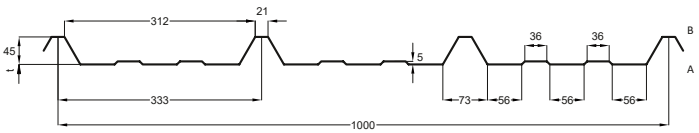

Trapézový profil Taborsky TR 50/250

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75	0,88	1,00
Hmotnosť (kN/m2)	0,057	0,072	0,084	0,096
Konštrukčná šírka: 1.000 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 200-16.000 mm	Transparentné platne: áno			

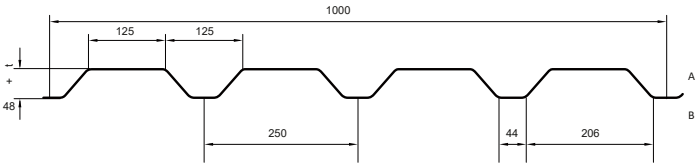

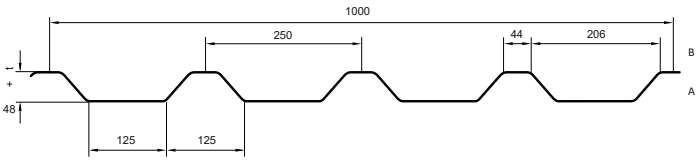

Trapézový profil Taborsky TtR 85/280/S

Hrúbky plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	
Hmotnosť (kN/m2)	0,080	0,094	0,107	
Konštrukčná šírka: 840 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 200-24.000 mm	Transparentné platne: nie			

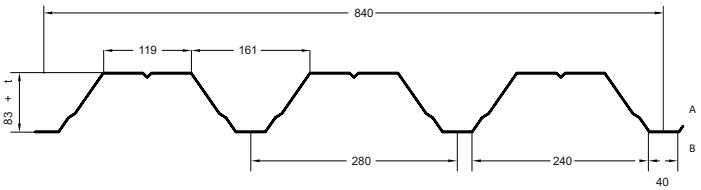

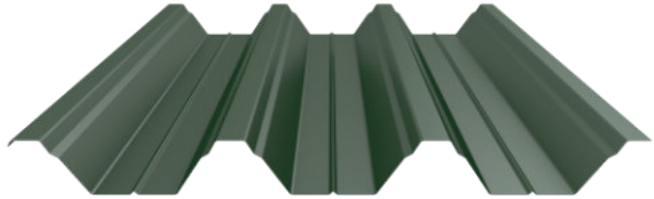

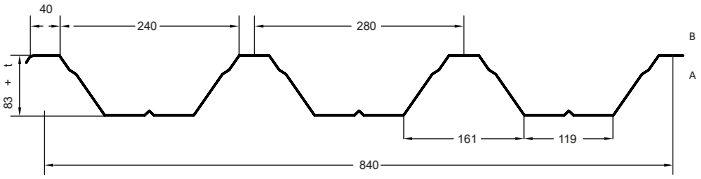

Trapézový profil Taborsky TR 85/280

Hrúbky plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Hmotnosť (kN/m2)	0,080	0,094	0,107	0,134
Konštrukčná šírka: 1.120 mm	Antikondenzačná vrstva: nie			
Dĺžka: 200-24.000 mm	Transparentné platne: nie			
Farby iné ako 9002&AC len v konštrukčnej šírke 840 mm				

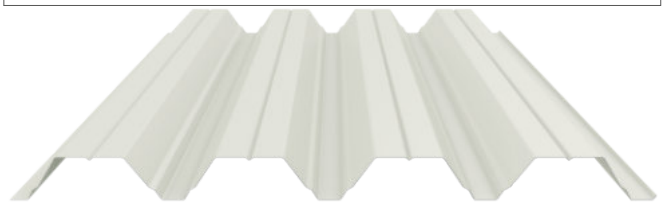

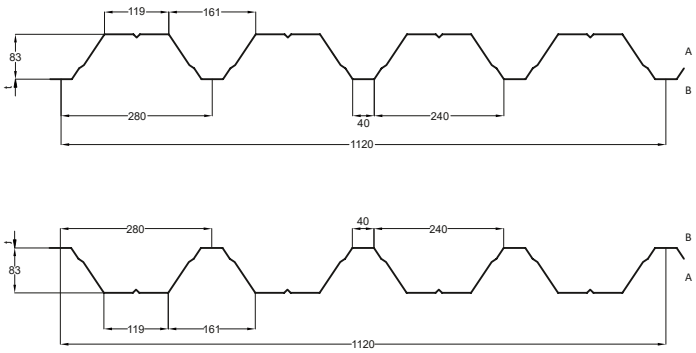

Trapézový profil Taborsky TR 150/280

Hrúbky plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Hmotnosť (kN/m2)	0,107	0,126	0,143	0,179
Konštrukčná šírka: 840 mm	Antikondenzačná vrstva: nie			
Dĺžka: 1.000-22.000 mm	Transparentné platne: nie			

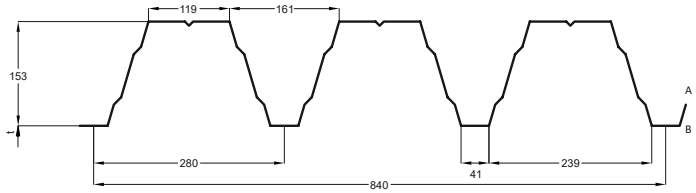

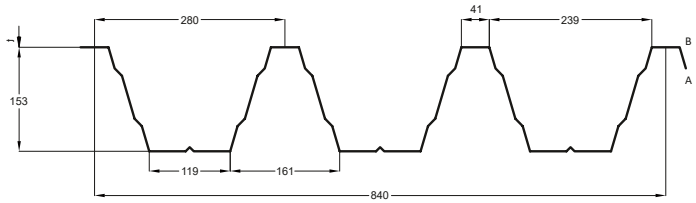

Trapézový profil Taborsky TR 160/250

Hrúbky plechu (mm)	0,75	0,88	1,00	1,25
Hmotnosť (kN/m2)	0,121	0,142	0,161	0,201
Konštrukčná šírka: 750 mm	Antikondenzačná vrstva: nie			
Dĺžka: 2.500-20.000 mm	Transparentné platne: nie			
K dispozícii na dodanie od 500 m²!				

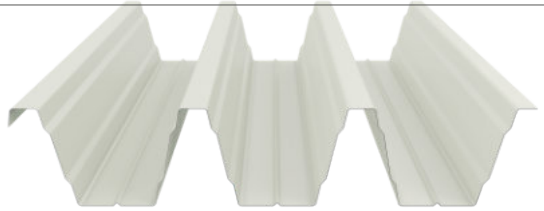

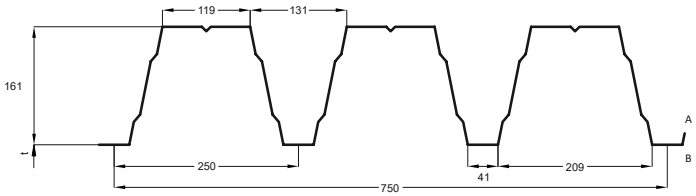

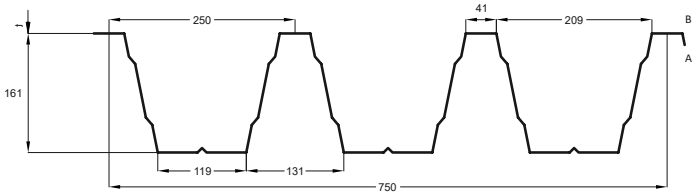

Vlnitý profil Taborsky WB 18/76

Hrúbky plechu (mm)	0,63	0,75		
Hmotnosť (kN/m2)	0,056	0,067		
Konštrukčná šírka: 1.064 mm	Antikondenzačná vrstva: nie			
Dĺžka: 200-12.000 mm	Transparentné platne: nie			

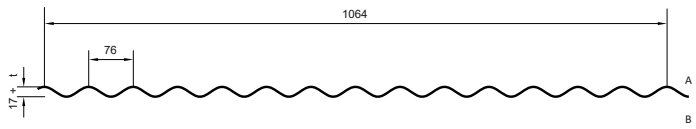

Upozornenie:
Odtiene farieb sú zo špecifických dôvodov tlače len približné. Na želanie Vám radi zašleme vzor originálnych farieb.

			WB 18/76	TR 10/100	TR 20/125	TR 35/207	TR 37/200	TR 40/183	TR 45/333	TR 50/250	TR 85/280	TR 85/280 S	TR 150/280	TR 160/250
	S 300 Tehlovo-červená	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 1002 Piesková žltá	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	Ral 1015 Jasná slonovina	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 1035 Perlovo-béžová	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 3000 Tmavo-červená	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	Ral 3009 Oxidrot	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 5010 Enciánová belasá	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 5012 Svetlomodrá	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	Ral 6005 Machovo zelená	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 6011 Rezedová zelená	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 6021 Bledozelená	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	Ral 7016 Antracitovo-šedá	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 7022 Umbra šedá	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 7035 Svetlošedá	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		

Upozornenie:
Odtiene farieb sú zo špecifických dôvodov tlače len približné. Na želanie Vám radi zašleme vzor originálnych farieb.

			WB 18/76	TR 10/100	TR 20/125	TR 35/207	TR 37/200	TR 40/183	TR 45/333	TR 50/250	TR 85/280	TR 85/280 S	TR 150/280	TR 160/250
	Ral 8001 Okrovohnedá	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 8014 Sépiovohnedá	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	**Ral 9002 Šedobiela**	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X	X+AK	X	X
		t = 0,88				X+AK	X+AK	X+AK		X+AK	X	X+AK	X	X
		t = 1,00				X+AK	X+AK	X+AK		X+AK	X	X+AK	X	X
		t = 1,25									X		X	X
	Ral 9006 Biely hliník	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	**Ral 9007 Šedý hliník**	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	Ral 9010 Čisto biela	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
		t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK		X+AK		
	**TH 100 Imitácia dreva**	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	TH 300 Imitácia dreva	t = 0,63	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	WH 69006 Vodorovná vlna	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	CO 301 Cortenová oceľ	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	SG 501 Kameň	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				
	BE 401 Bronzový elox	t = 0,75	X	X	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK	X+AK				

AK = Antikondenzačná úprava, na želanie

Ihneď sú k dispozícii profily Taborsky aj s vrstvou imitujúcou drevo

Tým sa otvárajú **nové tvorivé možnosti** v prípade strešných, nástenných, fasádových alebo dizajnových prvkov v interiéri a exteriéri.

Vďaka 3D efektu imitácie dreva vzniká **trvalá realistická haptika**.
Povrch Golden Oak sa medzičasom stal **najžiadanejším výrobkom spomedzi drevených dekorácií** a vyznačuje sa príjemným hnedým tónom. Celkový dojem nie je vďaka výraznému vláknu príliš tmavý a demonštruje ako vzor dub **tvrdosť a dlhú životnosť**.

Oceľový plech s vrstvou dekorácie dreva Golden Oak máme v nasledovných modifikáciách:

- Strešné a nástenné profily
- Fasádové profily
- Obkladové profily
- Veľkoformátové šindle
- Malé a veľké kotúče
- Zvláštne komponenty (okraje a razidlá)

Golden Oak

Drevený dekoratívny povrch Golden Oak neočarí len **elegantným vzhľadom** a haptickým, realistickým efektom, ale aj **stálosťou a dlhou životnosťou**.

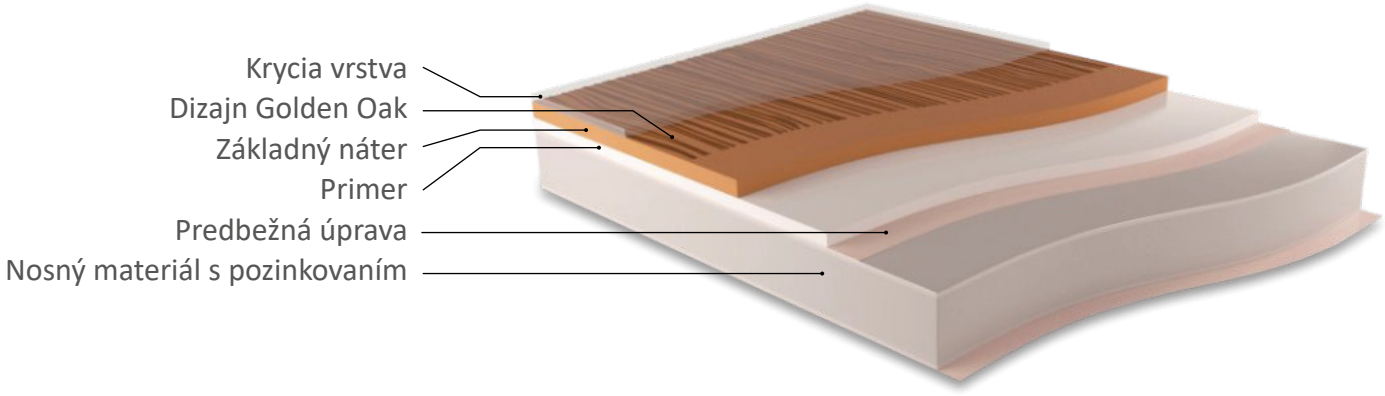

Profily Taborsky sú odteraz dostupné so štyrmi novými povrchovými úpravami

Neustále pracujeme na uvádzaní nových produktov, povrchov a povrchových úprav, aby sme v optimálnej miere splnili požiadavky našich zákazníkov.

Profily Taborsky získavajú svoju jedinečnosť najmä vďaka kombinácii rôznych kvalitných povrchov a farieb na profiloch. Vďaka tomu je možné realizovať jedinečné, individuálne a nezameniteľné plášte budov.

Do nášho štandardného sortimentu sme zaradili nasledujúce povrchové úpravy:

WH 69006
Vodorovná vlna

CO 301
Cortenová oceľ

SG 501
Kameň

BE 401
Bronzový elox vzhled

Povrchová úprava je nanesená na pozinkovanom oceľovom plechu s hrúbkou 0,75 mm.

Materiály je možné použiť pri našich štandardných profiloch (TR10/100, TR20/125, TR35/207, TR40/183, TR45/333, TR50/250, WB18/76), ako aj pri fasádnych a obkladových Siding profiloch Taborsky.

Charakteristiky:

- Moderné, trendové farby
- Nadčasový dizajn
- Individuálne a flexibilné vytvorenie
- Rýchla výroba a dodávka
- Dobrý pomer cena/výkon

Ak máte otázky, náš predajný tím je Vám ochotne kedykoľvek k dispozícii!

Montážny systém krátkych koľajníc pre fotovoltické panely

Montážny systém krátkych koľajníc pre fotovoltické panely Taborsky bol vyvinutý špeciálne pre trapézové profily TABORSKY.
Systém krátkych koľajníc sa upevní na vrchné pásy trapézových profilov. Kvôli tomu sú krátke koľajnice predvŕtané, aby ich bolo možné kombinovať s najbežnejšími strešnými profilmi TABORSKY. Krátke koľajnice sa zoskrutkujú s vrchným pásom pomocou 4 špeciálnych upevňovacích skrutiek. Hrúbka plechu trapézového profilu musí byť pritom najmenej 0,75 mm.
Počet krátkych koľajníc na každý fotovoltický panel pritom závisí od úžitkového zaťaženia (vietor a sneh) a v konkrétnom prípade ho musí skontrolovať statik.

Výhody montážneho systému krátkych koľajníc pre fotovoltické panely TABORSKY:

- **Špeciálne vyvinutý a vhodný pre trapézové profily TABORSKY:**
  TR20/125, TR35/207, TR40/183, TR45/333, TR50/250, TR85/280, TR85/280S, TR150/280, TR160/250
- **Optimálna cirkulácia vzduchu** pod fotovoltickými panelmi
- **Rýchla a jednoduchá montáž** na vrchný pás trapézových profilov
- **Tesnenie EPDM** nalepené na krátkych koľajniciach
- **Systém odolný proti korózii** z hliníka a ušľachtilej ocele
- Stredné a koncové svorky, **čierne eloxované**
- **Uzemňovacie kolíky integrované** v stredových a koncových svorkách

Kompatibilita a uloženie

Upevňovací systém krátkych koľajníc je **kompatibilný s takmer všetkými bežnými fotovoltickými panelmi** s hrúbku 30 mm (na požiadanie možná aj hrúbka 35 mm).
Krátke koľajnice je možné použiť aj na **strechách so sklonom 0 až 60°**.
Možné je vykonať nasledujúce montážne schémy, pričom sa uprednostňuje variant 1:

Variant 1: Fotovoltické panely pozdĺžne

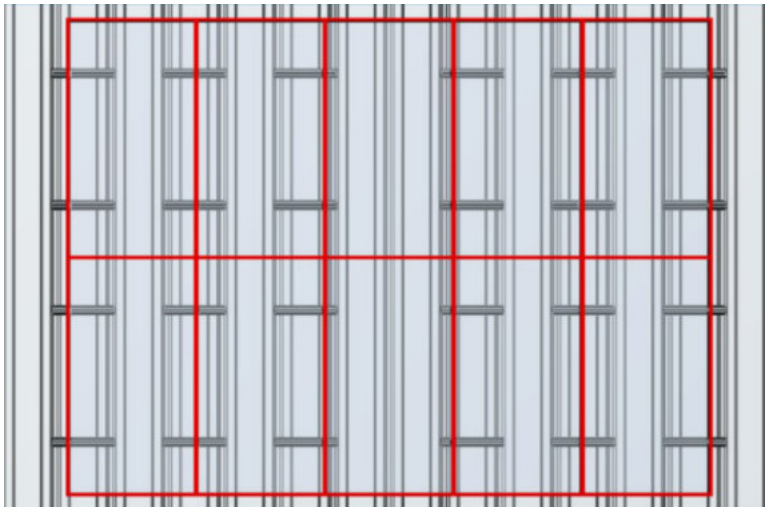

Variant 2: Fotovoltické panely priečne

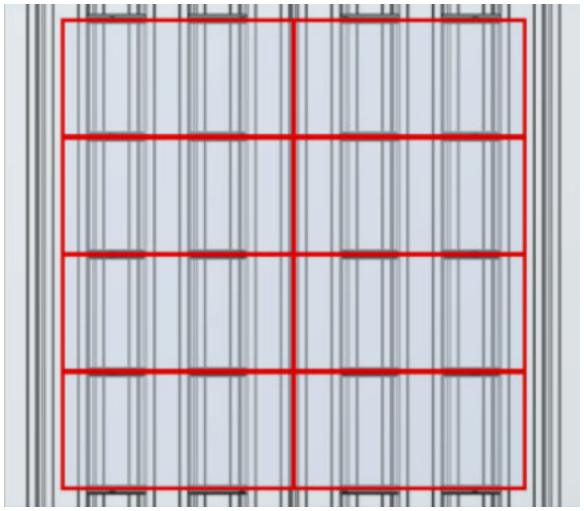

Systém krátkych koľajníc pre fotovoltické panely TABORSKY pozostáva z nasledujúcich komponentov:

Krátka koľajnica 400 mm, predvŕtaná

Stredová svorka, čierne eloxovaná s kolíkmi

Koncová svorka, čierne eloxovaná s kolíkom

Upevňovacia skrutka

Ak máte ďalšie otázky, náš predajný tím vám vždy rád pomôže!

Transparentné platne

Pre strešné a nástenné profily z polykarbonátu (totálne priehľadné) alebo z polyesteru v štandardnej dĺžke 3 m alebo 6 m: TR 35/207 PC a PE (3 m, 6 m), TR 45/333 PC a PE (6 m), TR50/250 PC (6 m)

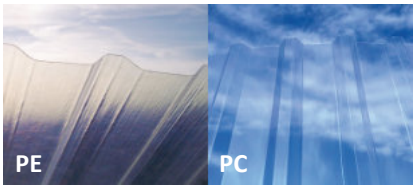

Upevnenie

a) Upevňovací článok z ušľachtilej ocele v tvare skrutky s tesniacou podložkou pre drevené spodné konštrukcie
b) Upevňovací článok z ušľachtilej ocele v tvare skrutky s tesniacou podložkou pre oceľové spodné konštrukcie
c) Prekrývacie skrutky z ušľachtilej ocele s tesniacou podložkou
V prípade otázok týkajúcich sa presných rozmerov príslušných skrutiek Vám radi pomôžu naši odborní poradcovia.

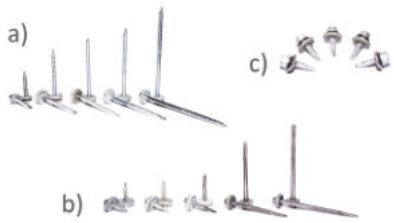

Tesniaca páska

Na utesnenie styčných miest v pozdĺžnom a priečnom smere, 2 x 15mm, samolepiaca.

Hrebenáče

Úlohou hrebenáčov je aj fixácia, dĺžka je 4 m, používajú sa spolu s výplnkovými prvkami profilov, na programe pre perfektné utesnenie zóny hrebenáčov máme tvarované hrebenáče. Tieto sa prispôsobia konkrétnemu sklonu strechy a sú v predaji pre trapézové profily TR 20/125, TR 35/207, TR 45/333 a TR 50/250.
Hrebenáče pre profil TR 35/207 majú konštrukčnú šírku 1 035 mm a vyrábajú sa zo štandardného prírezu 600 mm. V záujme dodržania optimálnej presnosti lícovania je potrebné vedieť presný sklon strechy. Maximálny sklon strechy činí 30° na jednej strane. Konštrukčná šírka hrebenáčov pre profil TR 45/333 predstavuje 1 000 mm. Odlišný uhol sklonu sa dosiahne na základe počtu perforácií. (cca 5,1° à perforácia)

Vetracie hrebenáče

Pre optimálne utesnenie sme vyvinuli týchto deväť vetracích hrebenáčov. Vetracie hrebenáče majú v záujme zabezpečenia dokonalého prekrytia kužeľovitý tvar. Pre tesné uzatvorenie je potrebné hranu hrebenáča zahnúť dohora. Jednotka vetracieho hrebenáča pozostáva zo 4 kusov vetracích profilov po à 2 m + 1 vetrací hrebenáč v dĺžke 4,1 m. Celková využiteľná dĺžka činí 4 m s 10 cm prekrytím.
Zúbkované plechy a výplne profilov si musíte pre príslušný profil objednať separátne. Pri objednávke zadajte sklon strechy.

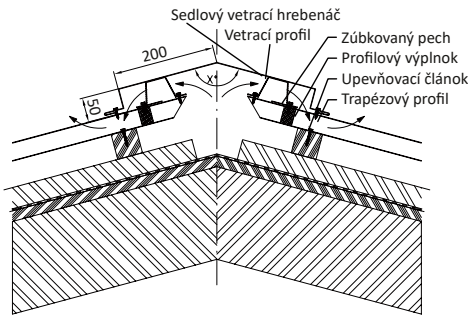

Kaloty Taborsky

Kalota Taborsky, ktorú máme v ponuke a je určená pre montáž na vrch žľabu a predstavuje ďalší vývoj k bežnému upevneniu v spodnej časti vlny. Kaloty máme pre profily: TR 20/125, TR 35/207, TR 37/200, TR 40/183, TR 45/333 a TR 50/250.

Profilové výplnky
Profilové dvojfarebné pásy z vysokokvalitnej polyetylénovej peny na uzatvorenie trapézových profilových žľabov (veľký a malý žľab).
Dodávané pre profily:

TR 20/125, TR 35/207, TR 37/200, TR 40/183, TR 45/333, TR 50/250, TR 85/280, TR 150/280, TR 160/250, WB 18/76.

Snehová zábrana
Máme zábrany proti samovoľnému zosuvu snehu pre bežné trapézové profily.



Uhlová snehová zábrana
Nový v sortimente máme systém uhlovej snehovej zábrany, ktorý bol kontrolovaný Rakúskou normou ÖNORM. Pri skúške boli podľa normy ÖNORM B 3418: 2012 zistené zadržiavacie hodnoty až do 8,8 kN/bm (bežný meter).

Systém na zachytenie snehu dostanete pre trapézové profily TR 35/207, 45/333, TR 50/250 v hrúbke plechu 0,75 mm a pre sendvičové panely s rozostupom 250 a 333 príslušnej konštrukčnej šírky 1 000 mm a s krycou vrstvou 0,5 mm. Uhlovú snehovú zábranu vyrábame v týchto štandardných farbách: RAL 7016, RAL 3009, RAL 8014, RAL 9002, RAL 9006. Ostatné farby na vyžiadanie!

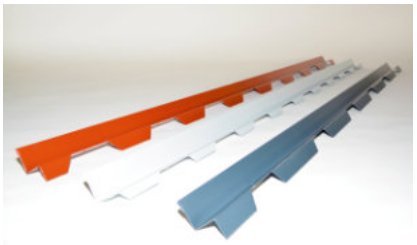

Ochranné fólie
Na želanie môžeme ochrannými fóliami potiahnuť plechové kotúče, plechové tabule, krajovky a tiež profilové plechy.
Ochrannou fóliou môžeme potiahnuť tieto profily: WB18/76, TR 10/100, TR 35/207, TR 37/200, TR 40/183, TR 45/333 a TR 50/250.

Zúbkované plechy
Zúbkované plechy vyrábame špeciálne pre naše trapézové profily. Vďaka zúbkovanému plechu sa nezlepší len dizajn stavby, plech uzatvorí aj otvory. Uzáver zabráni zahniezdeniu vtákov a poškodeniu profilových výplnkov vplyvom UV žiarenia. Zúbkované plechy sa vyrábajú pre tieto profily: TR 20/125, TR 35/207, TR 45/333 a TR 50/250.

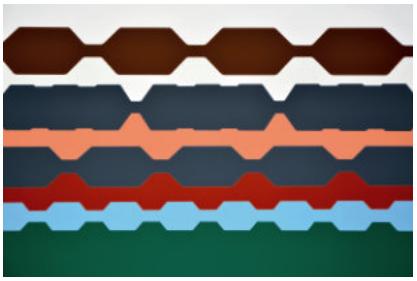

Perforované zúbkované plechy
Na doplnenie k našim zúbkovaným plechom máme teraz optimálne riešenie aj pre strechy odvetrávané zozadu. Perforované zúbkované plechy máme pre profily TR 20/125, TR 35/207, TR 45/333 a TR 50/250.

Ohýbané diely

Vyrábame individuálne ohýbané a perforované diely podľa Vašich zadaní. Pošlite nám nákres alebo náčrt a dostanete bezplatnú, nezáväznú ponuku.

Naša ponuka služieb:

- Ohýbané diely podľa Vašich nákresov a náčrtov
- Vysoká presnosť vďaka nasadeniu najmodernejších strojov
- Výroba akejkoľvek série (od jedného kusa až po veľkú zákazku)
- Výroba v čo najkratšom čase
- Vysoká rozmanitosť materiálov: oceľ, hliník, meď, ušľachtilá oceľ, zinok,
- Perforovanie a vysekávanie podľa Vašich zadaní

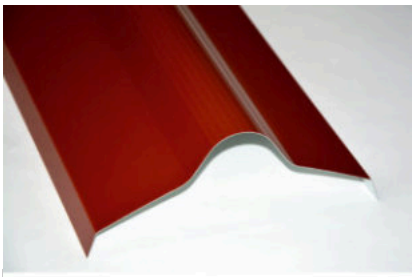

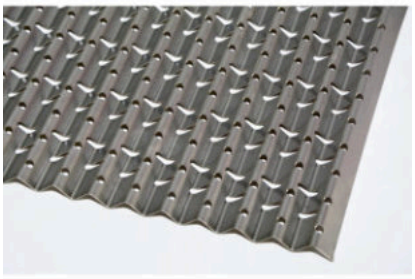

Výrobné možnosti

Ohýbanie:

- Maximálne hrúbky plechov v dĺžke dielov do 6 m
  oceľ 1,5 mm
  hliník 2 mm
  ušľachtilá oceľ 1 mm
- Hrúbka plechu nad 2 mm do dĺžky 3,1 m je možná
- Kužeľovité ohýbané diely sú možné
- Perforovanie a vysekávanie je možné
- Ohýbanie ďalších hrúbok plechu na vyžiadanie

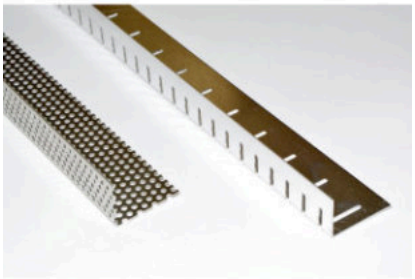

Perforovanie/vibračné vysekávanie:

- Maximálne rozmery 1.250 x 6.000 mm
- Maximálne hrúbky plechov do 5 mm
- Množstvo štandardných a zvláštnych perforačných nástrojov

Náš objednávací formulár pre jednoduchý a nekomplikovaný dopyt je na stiahnutie na www.taborskyprofil.com. V prípade otázok nás môžete kontaktovať aj telefonicky.

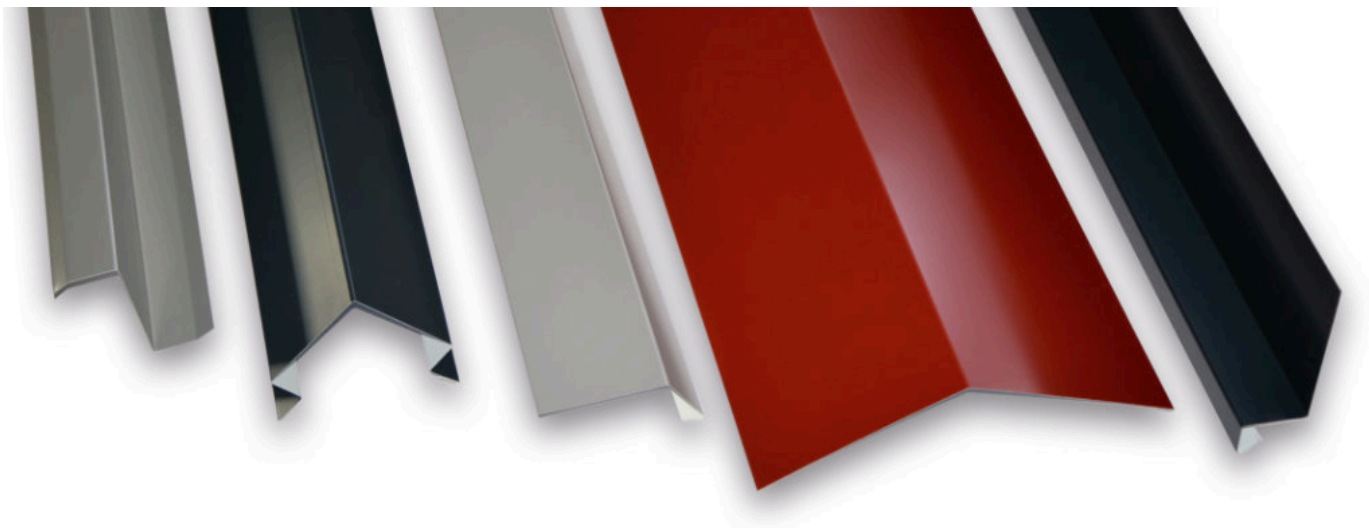

Antikondenzačná vrstva DR!PSTOP absorbuje kondenzovanú vodu až do 900 g/m², a tak zabraňuje odkvapkávaniu. Vhodným zadným vetraním strechy sa kondenzovaná voda znova odparí.

Technické vlastnosti

Plošná hmotnosť: 95 g/m2
Zloženie: PES
Absorpcia vody: do 900 g/m2 (v závislosti od sklonu strechy)
Horľavosť: A2-s1 podľa EN13501-1
Rezistencia proti baktériám: žiadny porast podľa EN14119

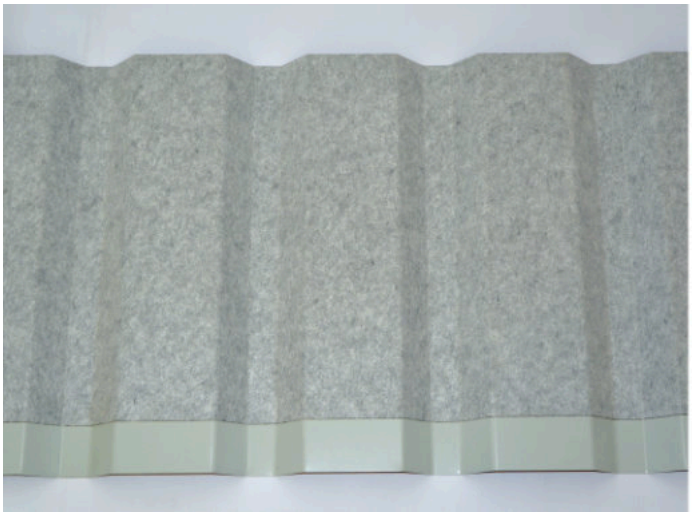

Trapézový profil s ofsetom

Vlnovka s termickým finálnym náterom

Profile	DR!PSTOP	Finálny náter	Poznámka
TR20/125	ÁNO	ÁNO	Termický finálny náter
TR35/207	ÁNO	ÁNO	Deaktivácia ofsetom
TR40/183	ÁNO	ÁNO	Termický finálny náter
TR45/333	ÁNO	ÁNO	Termický finálny náter
TR50/250	ÁNO	ÁNO	Deaktivácia ofsetom
TR85/280/S	ÁNO	ÁNO	Termický finálny náter
Vlnovka	ÁNO	NIE	Utesnenie je potrebné zabezpečiť na mieste

V závislosti od profilu sa realizuje buď termický finálny náter alebo deaktivácia ofsetom.
V prípade deaktivácie ofsetom sa DR!PSTOP nanesie cca 10 cm za rezné hrany, aby sa zabránilo vzniku kapilarity.

V prípade kovových profilov s vrstvou DR!PSTOP a termickým finálnym náterom sa rezné hrany nezušľachťujú vo výrobe, ak dĺžka profilov nedosahuje 2 metre. Termický finálny náter profilov sa musí vykonať na stavbe.

Vlnovka Taborsky DP 40

Hrúbky plechu (mm)	0,50			
Hmotnosť (kN/m2)	0,048			
Konštrukčná šírka: 1.000 mm	Antikondenzačná vrstva: áno			
Dĺžka: 550-6.100 mm	Transparentné platne: nie			





Štandardné farby:

TP 400 tehlovočervená | TP 410 šedočierna | TP 450 oxidrot

Upozornenie: Odtiene farieb sú zo špecifických dôvodov tlače len približné. Na želanie Vám radi zašleme vzor originálnych farieb.

Spodná konštrukcia a skrutkové spoje

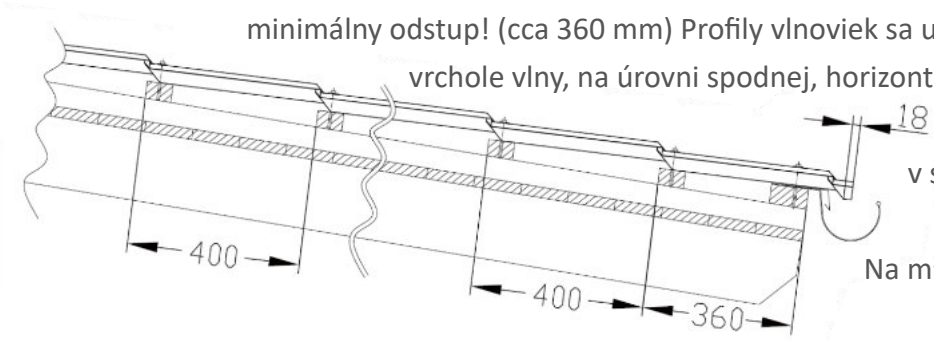

Strešné laty by mali mať minimálne 40/60 a rozostupy by mali byť 400 mm. Strešná lata na odkvape má minimálny odstup! (cca 360 mm) Profily vlnoviek sa upevňujú samoreznými skrutkami na vrchole vlny, na úrovni spodnej, horizontálnej razby. Je dôležité, aby sa razba resp. skrutkový spoj nachádzal v strede strešnej laty. Pozdĺžny spoj sa zoskrutkuje pri každej razbe. Na m² strešnej plochy budete potrebovať približne šesť až sedem skrutiek. Na skrutkovanie použite skrutkovač s nastavením krútiaceho momentu.

Upozornenie: **Skrutkujte len v spodných miestach vlny!**

Príslušenstvo:

Špeciálne samorezné skrutky s tesniacou podložkou, farebne zosúladené.

Nadstavec pre šesťhran vhodný pre špeciálne skrutky.

Lapač snehu v príslušnej farbe vlnovky so amoreznými skrutkami a dodatočným tesnením medzi profilom a lapačom snehu.

Hrebenáče sú samonosné s možnosťou posunutia rozostupov (využiteľná dĺžka: 1 100 mm). Hrebenáče sa môžu prispôsobiť príslušnému sklonu strechy a na vlnovke sa upevňujú skrutkami na hrebenáče a nitmi.

Vetracie pásy na hrebeň strechy sú samolepiace a vďaka mikrorezom snehotesné. Ukladajú sa pod hrebenáče. Šírka: 320 mm, dĺžka: 5 bežných metrov.

Univerzálny priechodový systém vo vhodných farbách s univerzálnou spojkou napr. na vetraciu rúru alebo držiak antény.

Hrebeňové vetracie prvky na odvetranie strešnej konštrukcie alebo povaly.

Odkvapový vetrací hrebeň z plastu bezpečne ochráni pred vtákmi a drobnými zvieratami. Rozmery: 60 mm x 1 000 mm.

Tvarovka v tvare Y na profesionálny prechod medzi hrebeňmi.

Zahnutý diel, 3 m dlhý pre vtokové plechy, koncovky atď.

Kotúče plechu v dĺžke 30 bežných metrov pre klampiarske koncovky sú k dispozícii v štandardných farbách.

Predajný tím firmy Taborsky svojich zákazníkov podporuje pri **plánovaní individuálnych projektov**. Naši odborní poradcovia sú Vám kedykoľvek k dispozícii v prípade aplikačne špecifických a technických otázok. Radi Vám vypracujeme **individuálne rozpisky, plány uloženia** a pomôžeme Vám pri správnej voľbe typov profilov.

Včasná dodávka je pre firmu Taborsky srdcovou záležitosťou.
Z toho dôvodu sa samozrejme tiež staráme o perfektne zorganizované transporty.
Vďaka našej dlhoročnej skúsenosti a technickému know-how sme **ideálnym partnerom pre montáž ľahkých, kovových konštrukcií.**

Priebežné investície do strojového parku a **rozširovanie výrobného programu** o aktuálne požiadavky a uspokojenie našich **vysokých kvalitatívnych nárokov** sú pre nás samozrejmosťou.

Dôležité certifikácie stále zabezpečujú vysokú kvalitu:

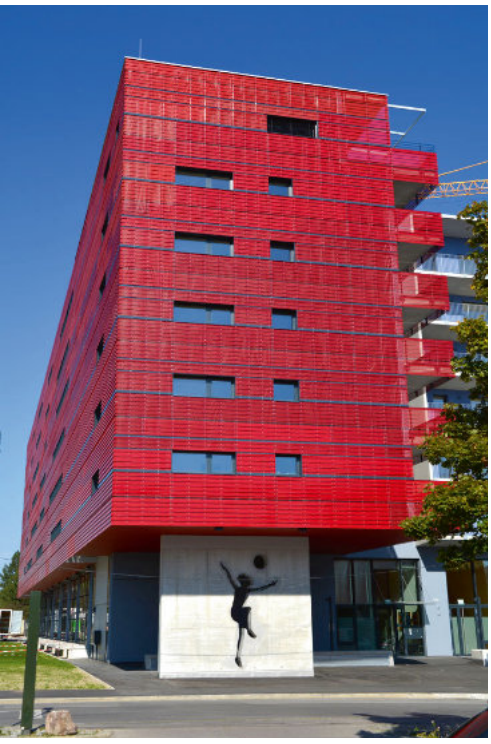

Taborsky

Trapézové profily, vlnité profily, vlnovky

Ostatné produkty:

Fasádové profily

Bočné profily

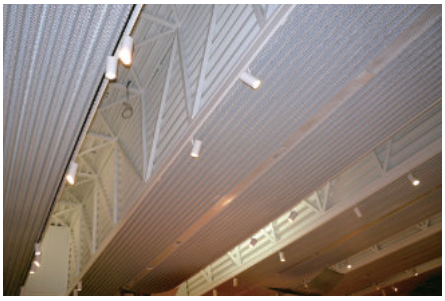

Akustické profily

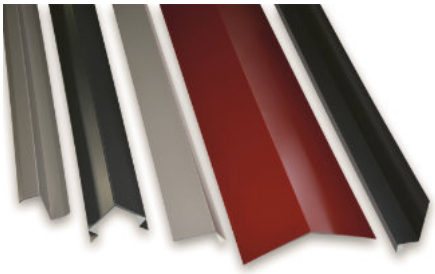

Technika orámovania a lisovania

Taborsky Vertriebsges.m.b.H. & Co KG
Hans Taborsky-Straße 2
A-2440 Gramatneusiedl
Tel. +43 (0)2234 74 008
office@taborskyprofil.com
www.taborskyprofil.com

TAB/DAW V1.87sk/2024 www.carpediem.at